2026

EQUIPOTALLER.ES

Catálogo EQT

Todo para tu taller

Explora las familias de producto. Escanea el código QR de cada ficha para consultar el producto en la web.

01	Lotes de taller	03
02	Elevación	14
03	Neumáticos y alineación	46
04	Mobiliario de taller	64
05	Aire y climatización	73
06	Hidráulica y carrocería	78
07	Electricidad e iluminación	100
08	Herramienta neumática	124
09	Herramienta y diagnóstico	132
10	Apoyo y mantenimiento	154
11	Lubricación y limpieza	186
12	Equipamiento adicional	190

Cómo utilizar este catálogo

Precios en euros sin IVA ni portes.

Incluye un localizador de referencias al final para encontrar cada producto rápidamente.

01 / Lotes de taller

Taller mecánico completo 220v

REFERENCIA LOTE 2022-L1-220



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Dotación	11 equipos, una unidad de cada referencia
Elevador	Dos columnas, 4 toneladas, 220 V
Neumáticos	Desmontadora semiautomática y equilibradora
Compresor	200 litros, 2,2 kW
Prensa / grúa	20 toneladas / 2 toneladas
Gatos	Transmisiones 500 kg y carretilla 2,5 toneladas
Herramienta auxiliar	Pistola de impacto de 1/2 pulgada y manguera de 15 m
Recogida de aceite	Recogedor por gravedad incluido
Condiciones	Transporte, descarga y puesta en marcha no incluidos

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

4.970,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

01 / Lotes de taller

Taller mecánico completo 380v

REFERENCIA LOTE 2022-L1-380



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Dotación	11 equipos, una unidad de cada referencia
Elevador	Dos columnas, 4 toneladas, 380 V
Neumáticos	Desmontadora semiautomática y equilibradora
Compresor	200 litros, 2,2 kW
Prensa / grúa	20 toneladas / 2 toneladas
Gatos	Transmisiones 500 kg y carretilla 2,5 toneladas
Herramienta auxiliar	Pistola de impacto de 1/2 pulgada y manguera de 15 m
Recogida de aceite	Recogedor por gravedad incluido
Condiciones	Transporte, descarga y puesta en marcha no incluidos

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

4.970,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

01 / Lotes de taller

Elevador de coches y gato de carretilla 220v

REFERENCIA LOTE 2022-L2-220



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Lote anunciado	Elevador de coches y gato de carretilla
Elevador	Dos columnas, 4.000 kg
Alimentación del elevador	220 V
Accionamiento	Electrohidráulico
Composición y dotación	Confirmar referencias y características del gato al solicitar presupuesto

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

1.675,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

01 / Lotes de taller

Elevador de coches y gato de carretilla 380v

REFERENCIA LOTE 2022-L2-380



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Lote anunciado	Elevador de coches y gato de carretilla
Elevador	Dos columnas, 4.000 kg
Alimentación del elevador	380 V
Accionamiento	Electrohidráulico
Composición y dotación	Confirmar referencias y características del gato al solicitar presupuesto

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

1.675,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

01 / Lotes de taller

Equilibradora y desmontadora de neumáticos 220v

REFERENCIA LOTE 2022-L3-220



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Dotación	Desmontadora semiautomática y equilibradora de ruedas
Desmontadora	EQT-300-220 · 220 V
Equilibradora	EQT-7280-220 · 220 V

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

1.150,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

01 / Lotes de taller

Equilibradora y desmontadora de neumáticos 380v

REFERENCIA LOTE 2022-L3-380



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Dotación	Desmontadora semiautomática y equilibradora de ruedas
Desmontadora	EQT-300-380 · 380 V
Equilibradora	EQT-7280-220 · 220 V

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

1.150,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

01 / Lotes de taller

Equilibradora y desmontadora de neumaticos automatica 380v

REFERENCIA LOTE 2022-L4-380



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Dotación	Desmontadora automática y equilibradora
Desmontadora: alimentación	380 V
Desmontadora: potencia	1,1 kW
Desmontadora: diámetro de rueda	Hasta 1.143 mm / 45 pulgadas
Desmontadora: anchura de rueda	Hasta 406 mm / 16 pulgadas
Desmontadora: presión	10 bar
Equilibradora: diámetro de llanta	10-24 pulgadas
Equilibradora: anchura de llanta	1,5-20 pulgadas

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

2.750,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

01 / Lotes de taller

Equilibradora y desmontadora de neumaticos automatica 220v

REFERENCIA LOTE 2022-L4-220



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Dotación	Desmontadora automática y equilibradora
Desmontadora: alimentación	220 V
Desmontadora: potencia	1,1 kW
Desmontadora: diámetro de rueda	Hasta 1.143 mm / 45 pulgadas
Desmontadora: anchura de rueda	Hasta 406 mm / 16 pulgadas
Desmontadora: presión	10 bar
Equilibradora: diámetro de llanta	10-24 pulgadas
Equilibradora: anchura de llanta	1,5-20 pulgadas

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

2.750,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

01 / Lotes de taller

Grúa 2 toneladas con puente de 500 Kg

REFERENCIA LOTE 2025-GRUA



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Grúa incluida	OY5102B · hidráulica plegable
Capacidad máxima de la grúa	2.000 kg, según posición del brazo
Rango de trabajo publicado	0-2.350 mm
Peso bruto de la grúa	75 kg
Bultos de la grúa	85 × 58 × 9 cm y 144 × 32 × 16 cm
Puente incluido	OY5203 · modelo TRF20501
Capacidad del puente	500 kg
Dimensiones del puente	58 × 25 × 7 cm
Peso del puente	5 kg

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

220,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

01 / Lotes de taller

Elevador de coches y generador de ozono 5.000 Mg

REFERENCIA LOTE 2022-L5-220



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Dotación	Elevador de coches y generador de ozono
Elevador	Dos columnas, 4 toneladas
Alimentación del elevador	220 V
Generador de ozono	Producción anunciada: 5.000 mg/h
Potencia del generador	100 W

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

1.425,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

01 / Lotes de taller

Elevador de coches y generador de ozono 5.000 Mg

REFERENCIA LOTE 2022-L5-380



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Dotación	Elevador de coches y generador de ozono
Elevador	Dos columnas, 4 toneladas
Alimentación del elevador	380 V
Generador de ozono	Producción anunciada: 5.000 mg/h
Potencia del generador	100 W

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

1.425,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

02 / Elevación

Elevador de coches 2 columnas 4 toneladas de arco 220v

REFERENCIA 10/EQT-4.0-2DEB-220



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Capacidad máxima	4.000 kg
Alimentación	220 V · 50 Hz
Potencia	2,2 kW
Altura máxima de elevación	1.930 mm
Altura total con arco superior	4.200 mm
Anchura total	3.365 mm
Anchura entre columnas	2.780 mm
Peso del equipo	650 kg
Bloqueo de seguridad	Electromagnético automático

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

1.820,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

02 / Elevación

Elevador de coches 2 columnas 4 toneladas 220v

REFERENCIA 10/EQT-4.0-2DE-220



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Funcionamiento	Electrohidráulico
Capacidad máxima	4.000 kg (4 toneladas)
Alimentación	220 V · 50 Hz
Potencia del motor	2,2 kW
Altura máxima de elevación	1.930 mm
Altura total	2.824 mm
Anchura total	3.365 mm
Anchura entre columnas	2.780 mm
Peso del equipo	650 kg

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

1.260,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

02 / Elevación

Elevador de coches 2 columnas 4 toneladas 380v

REFERENCIA 10/EQT-4.0-2DE-380



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Capacidad máxima	4.000 kg
Alimentación	380 V trifásica
Potencia del motor	2,2 kW
Altura máxima de elevación	1.930 mm
Altura total	2.824 mm
Anchura total	3.365 mm
Anchura entre columnas	2.780 mm
Altura de apoyo indicada	90 mm
Peso del equipo	650 kg

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

1.260,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

02 / Elevación

Elevador de coche 2 columnas 4 toneladas subestructura 380v

REFERENCIA 10/QJY240B-E-380



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Alimentación	220v 50Hz/ 380v 50Hz
Potencia	2.2 Kw
Capacidad de carga	4.000 Kg
Tipo de desbloqueo	Automático
Altura máxima de elevación	1.928 mm
Altura total	2.866 mm
Anchura entre columnas	2.750 mm
Anchura total	3.477 mm
Peso	750 kg

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

1.955,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

02 / Elevación

Elevador de coche 2 columnas 4 toneladas subestructura 220v

REFERENCIA 10/QJY240B-E-220



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Alimentación	220v 50Hz/ 380v 50Hz
Potencia	2.2 Kw
Capacidad de carga	4.000 Kg
Tipo de desbloqueo	Automático
Altura máxima de elevación	1.928 mm
Altura total	2.866 mm
Anchura entre columnas	2.750 mm
Anchura total	3.477 mm
Peso	750 kg

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

1.955,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

02 / Elevación

Elevador de coches 2 columnas 4 toneladas 220v

REFERENCIA 10/EQT-240C-E-220



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Alimentación	220v 50Hz
Potencia	2.2 Kw
Capacidad de carga	4.000 Kg
Tipo de desbloqueo	Automático
Altura máxima de elevación	1.910 mm
Altura total	2.850 mm
Anchura entre columnas	2.890 mm
Anchura total	3.420 mm
Peso	640 kg

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

2.100,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

02 / Elevación

Elevador de coches 2 columnas 4 toneladas 380v

REFERENCIA 10/EQT-240C-E-380



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Alimentación	380v 50Hz
Potencia	2.2 Kw
Capacidad de carga	4.000 Kg
Tipo de desbloqueo	Automático
Altura máxima de elevación	1.910 mm
Altura total	2.850 mm
Anchura entre columnas	2.890 mm
Anchura total	3.420 mm
Peso	640 kg

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

2.100,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

02 / Elevación

Elevador de coches 2 columnas 5 toneladas

REFERENCIA 10/EQT-T50E-220



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Funcionamiento	Electrohidráulico
Capacidad máxima	5.000 kg
Alimentación	220 V monofásica · 50 Hz
Potencia del motor	3,0 kW
Altura máxima de elevación	1.945 mm
Altura total	2.850 mm
Anchura total	3.620 mm
Anchura entre columnas publicada	3.000 mm
Peso del equipo	1.000 kg

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

2.600,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

02 / Elevación

Elevador de coches 2 columnas 4 toneladas de arco 380v

REFERENCIA 10/EQT-4.0-2DEB-380



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Capacidad máxima	4.000 kg
Alimentación	380 V trifásica · 50 Hz
Potencia	2,2 kW
Altura máxima de elevación	1.910 mm
Altura total indicada	2.850 mm (verificar con plano de montaje)
Anchura total	3.420 mm
Anchura entre columnas	2.890 mm
Peso del equipo	640 kg
Seguridad principal	Bloqueo electromagnético automático

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

1.820,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

02 / Elevación

Elevador de coches 2 columnas 6 toneladas de arco 220v

REFERENCIA 10/EQT-6.0-2DEB-220



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Capacidad de elevación	6.000 kg
Funcionamiento	Electrohidráulico
Alimentación eléctrica	220 V
Altura máxima de elevación	1.900 mm
Altura total publicada	4.460 mm en tabla técnica / 4.505 mm en descripción; verificar plano
Anchura total	3.980 mm
Anchura interior entre columnas	3.320 mm
Unidad de potencia	Electrohidráulica
Peso bruto total	1.104 kg

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

2.500,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

02 / Elevación

Elevador de coches 2 columnas 6 toneladas de arco 380V

REFERENCIA 10/EQT-6.0-2DEB-380



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Capacidad máxima de elevación	6.000 kg
Alimentación	380 V trifásica
Altura máxima de elevación	1.900 mm
Altura total	4.505 mm
Anchura total	3.980 mm
Anchura interior entre columnas	3.320 mm
Pestillos de seguridad	Acoplamiento automático en bloques dentados de las columnas
Unidad de potencia	Electrohidráulica
Peso bruto total	1.104 kg

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda


2.500,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

02 / Elevación

Elevador de tijera empotrado 220V

REFERENCIA 10/EQT-35SB-220

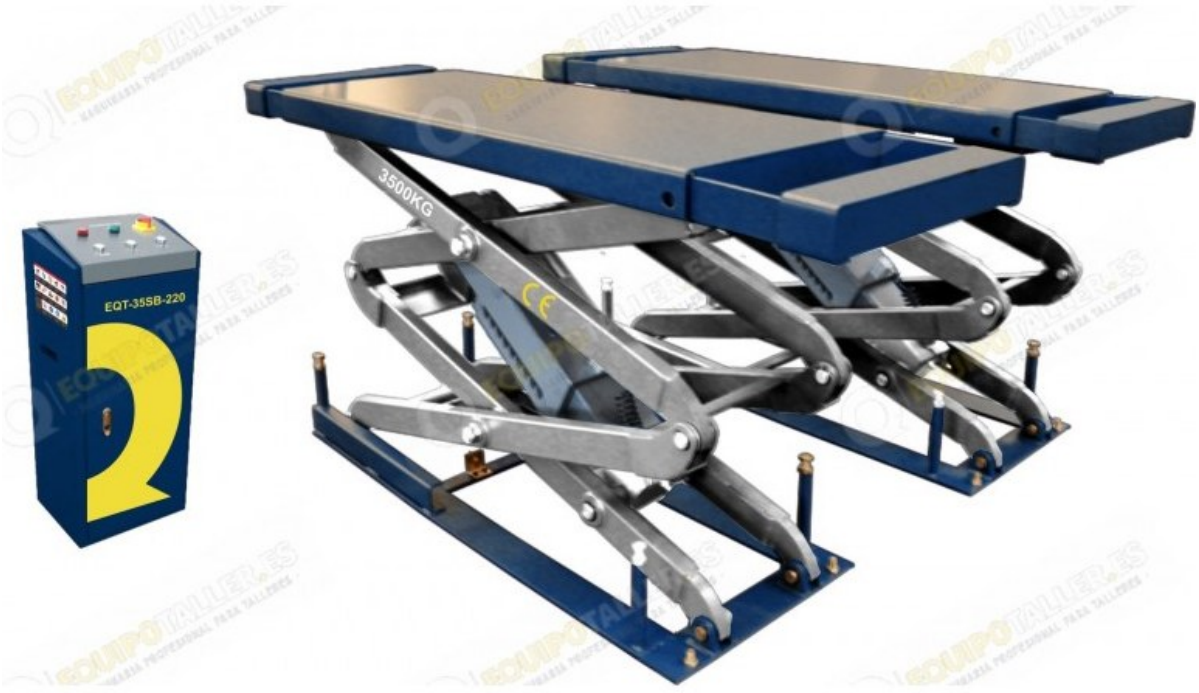

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Capacidad anunciada	3.500 kg, pendiente de validación documental específica
Alimentación	220 V
Potencia del motor	2,2 kW
Altura máxima de elevación	2.250 mm
Altura mínima	330 mm
Longitud de plataforma	1.650-2.050 mm
Anchura de plataforma	550 mm
Presión neumática	6-8 kg/cm²
Bloqueo de seguridad	Mecánico

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda


2.500,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

02 / Elevación

Elevador de tijera empotrado 380V

REFERENCIA 10/EQT-35SB-380

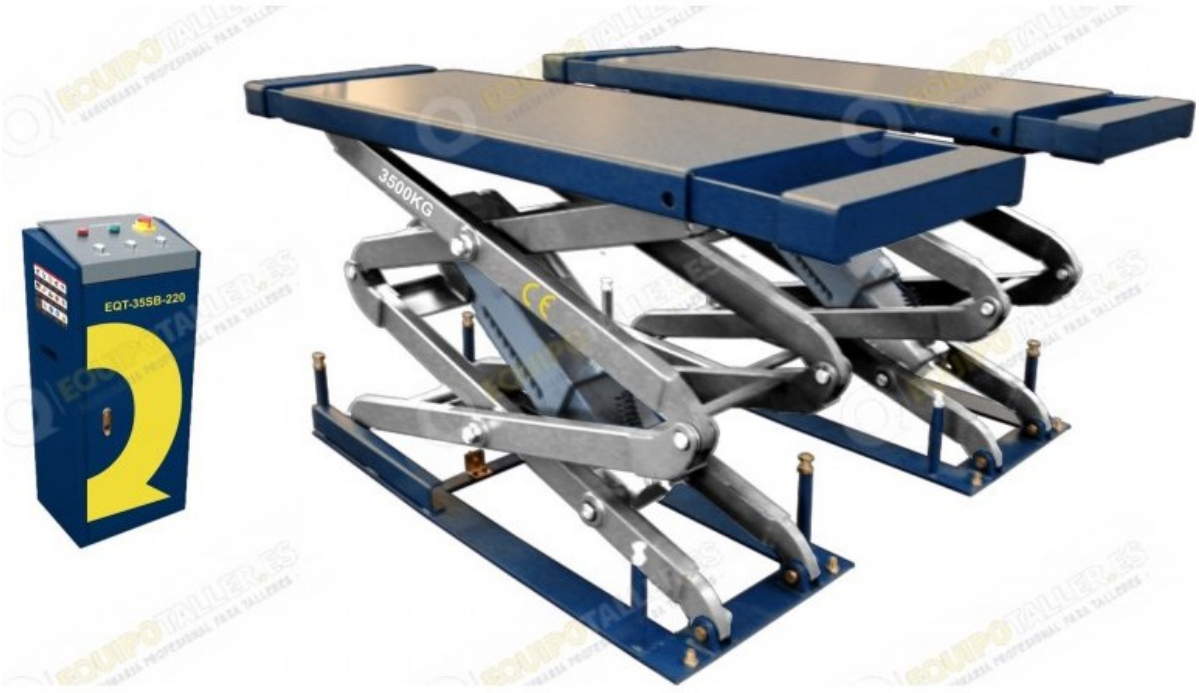

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Funcionamiento	Electrohidráulico
Capacidad de elevación anunciada	3.500 kg
Alimentación eléctrica	380 V trifásica · 50 Hz · 16 A
Potencia	2,2 kW
Altura máxima de elevación	2.250 mm
Altura mínima	330 mm
Longitud de plataformas	1.650-2.050 mm
Anchura de plataformas	550 mm
Presión neumática	6-8 kg/cm²

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

2.500,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

02 / Elevación

Elevador de tijera 4 toneladas sobresuelo 220V

REFERENCIA 10/EQT-40SLE-220



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Capacidad indicada en ficha técnica	4.000 kg
Alimentación	220 V
Potencia	2,2 kW
Altura máxima de elevación	1.850 mm
Altura mínima	105 mm
Longitud de plataforma	2.020 mm
Bloqueos de seguridad	De precisión
Seguridad en descenso	Parada y alarma
Desbloqueo de trinquetes	Requiere aire comprimido

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

2.850,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

02 / Elevación

Elevador de tijera 4 toneladas sobresuelo 380V

REFERENCIA 10/EQT-40SLE-380



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Capacidad máxima	4.000 kg
Alimentación	380 V trifásica · 50/60 Hz
Potencia indicada	2,2 kW
Altura máxima de elevación	1.850 mm
Altura mínima	105 mm
Longitud de las plataformas	2.020 mm
Bloqueos de seguridad	Mecanismos de precisión
Desbloqueo de los trinquetes	Mediante aire comprimido
Seguridad en el descenso	Parada con alarma

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

2.850,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

02 / Elevación

Elevador de tijera neumatiquero 3.0T 220V

REFERENCIA 10/EQT-30SSE-220



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Capacidad de elevación	3.000 kg
Alimentación de esta referencia	220 V monofásica · 50/60 Hz
Potencia del motor	2,2 kW
Altura máxima de elevación	960 mm
Altura mínima publicada	110 mm
Longitud de plataforma publicada	2.050 mm
Anchura de cada plataforma según plano	530 mm
Peso del equipo	650 kg
Bloqueos de seguridad	De precisión

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

1.900,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

02 / Elevación

Elevador de tijera neumatiquero 3.0T 380V

REFERENCIA 10/EQT-30SSE-380



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Capacidad máxima	3.000 kg
Alimentación de esta referencia	380 V trifásica · 50/60 Hz
Potencia del motor	2,2 kW
Altura máxima de elevación	960 mm
Altura mínima publicada	110 mm
Longitud de plataforma publicada	2.050 mm
Anchura de cada plataforma según plano	530 mm
Peso del equipo	650 kg
Bloqueos de seguridad	De precisión

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

1.900,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

02 / Elevación

Elevador de tijera móvil 3.0T

REFERENCIA 10/EQT-Z30M-220



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Capacidad	3.0 T
Altura de elevación	960 mm (37.8")
Altura mínima	115 mm (4.3")
Longitud de la plataforma	2080 mm (81.8")
Fuente de alimentación	220V 1PH 50/60Hz 2.2KW 220
Funcionamiento	Bloqueos elécticos

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

1.797,86 € + IVA

Escanea para consultar el producto

02 / Elevación

Elevador portátil mono tijera 3 toneladas

REFERENCIA 10/EQT-B30M-220



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Capacidad	3.000 kg
Diseño	Elevador portátil de una tijera y baja altura
Aplicación	Mantenimiento y cuidado de vehículos
Uso previsto	En un taller cerrado; no destinado a elevar personas

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

1.350,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

02 / Elevación

Elevador de tijera empotrado 380V

REFERENCIA 10/EQT-30SB-380



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Tipo	Elevador de tijera empotrado
Capacidad de elevación	3.000 kg
Funcionamiento	Electrohidráulico
Alimentación	380V, 50Hz, 16A
Potencia	2,2 kW
Altura máxima	2050 mm
Altura mínima	330 mm
Longitud de plataforma	1450 - 2050 mm
Presión neumática	6-8 kg/cm²

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

2.200,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

02 / Elevación

Elevador de 4 columnas electrohidráulico

REFERENCIA 10/EQT-45F4-380



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Capacidad de elevación	4.500 kg
Funcionamiento	Electrohidráulico con bloqueo automático
Alimentación	380V 3PH 50/60Hz
Potencia	2,2 kW
Altura máxima de elevación	1.750 mm
Altura mínima	250 mm
Longitud de plataforma	4.650 mm
Elementos de seguridad	Cable de acero, límite de altura, seguro principal, seguro de rotura de cable y válvula hidráulica
Accesorios incluidos	4 almohadillas de goma y gato central de 2T

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

3.850,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

02 / Elevación

Gato elevación central 3.0T

REFERENCIA 10/EQT-XT-3A



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Capacidad	3 T
Altura mínima	215 mm (8.5")
Longitud de la plataforma	730 mm (28.7")
Brazo telescópico	780-1600 mm (30.7"-63")

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

690,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

02 / Elevación

Elevador 1 columna 2.5 Toneladas

REFERENCIA 10/EQT-S2.5T-220



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Tipo	Elevador de coches 1 columna
Capacidad de elevación	2.500 kg
Alimentación	220V / 1PH
Altura máxima de elevación	1.755 mm
Altura mínima	115 mm
Altura de columna	2.600 mm
Tiempo de subida	50 s
Peso neto	600 kg
Sistema de seguridad	Cerradura mecánica con liberación manual

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

2.622,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

02 / Elevación

Elevador de tijera pantógrafo

REFERENCIA 10/EQT-55MSI-380



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Capacidad de elevación	5.500 kg
Funcionamiento	Eléctrico hidráulico automático
Alimentación	380V 3PH 50/60Hz
Potencia	2,2 kW
Altura máxima de elevación	2.220 mm
Altura mínima	330 mm
Longitud de plataforma	5.000 mm
Peso aproximado	2.600 kg
Elementos de seguridad	Parada y alarma en descenso, válvula hidráulica, dientes de seguridad e interruptores de límite

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

6.999,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

02 / Elevación

Elevador de camión 7.5 T

REFERENCIA 10/EQT-S7.5T-380



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Capacidad	7.5 T
Altura de elevación	1.500 mm
Velocidad de elevación	0.6 m/min
Peso por poste	800 kg
Fuente de alimentación	380V 3PH 50/60Hz 4.0KW
Funcionamiento	Eléctrico hidráulico automático

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

18.000,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

02 / Elevación

Elevador de parking

REFERENCIA 10/EQT-1127A



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Capacidad de carga	2.700 kg
Sistema de elevación	Electrohidráulico con cilindro único de alta velocidad
Alimentación eléctrica	220V / 50 Hz (Monofásica) - Potencia 2.2 kW
Voltaje de maniobra	24V (Seguridad contra descargas eléctricas)
Altura máx. vehículo inferior	Hasta 2.050 mm
Ancho útil de plataforma	2.100 mm (Estándar) ajustables hasta 2.500 mm
Tiempos de maniobra	Subida < 50s / Bajada > 35s
Nivel de ruido	≤ 80 dB(A)
Tratamiento superficial	Recubrimiento en polvo AkzoNobel de alta durabilidad

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

3.500,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

02 / Elevación

Alineadora cámara 3D

REFERENCIA 10/A750



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Tipo	Alineadora de dirección con cámaras 3D
Alimentación	220 V
Potencia	650 W
Diferencia de giro	±20°
Ángulo de empuje	±10°
Desalineación	±22°
Perno fundido	±30°
Ángulo de avance	±30°
Peso indicado	400 kg

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

7.479,93 € + IVA

Escanea para consultar el producto

02 / Elevación

Elevador lateral de 1,5 toneladas

REFERENCIA 10/TRA6000



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Capacidad 1,5 Toneladas
- Altura máxima 110 cm
- Dimensiones aprox. 111 x 73 x 30 cm

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

799,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

02 / Elevación

Elevador rápido de carrocero

REFERENCIA 10/TAL15001



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- El elevador se proporciona sin ningún tipo de líquido

Se puede utilizar para la elevación carraca, manivela o pistal de impacto

- Dimensiones 172 x 142 x 32 cm
- Capacidad 1.500 Kg
- Altura máxima 58,5 cm
- Peso 85 Kg

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

399,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

02 / Elevación

Gato elevador de chasis

REFERENCIA 10/TAL15003



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Capacidad 1 tonelada
- Min.altura 52 cm
- Max.altura 128 cm
- Dimensiones empaquetado 188 x 82,5 x 40 cm
- Ajustable en ancho 42 - 124 cm
- Ajustable a lo largo 360 - 500 cm
- El elevador se proporciona sin ningún tipo de líquido.

Peso	260 Kg

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

899,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

02 / Elevación

Elevador de motocicletas hidráulico 500 Kg

REFERENCIA 10/EQT-M02



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Capacidad de elevación	500 kg
Altura máxima / inicial	1.200 / 200 mm
Plataforma	2.480 x 715 mm
Potencia del motor	0,75 kW
Alimentación estándar	220 V / 50 Hz / monofásica
Peso total	285 kg
Aceite hidráulico	Volumen indicado: 1,5 litros

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

1.056,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

02 / Elevación

Alineadora cámara 3D

REFERENCIA 10/EQT-AL3D



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Tecnología	Doble cámara digital 3D
Alimentación	220 V CA monofásica / 50-60 Hz
Llantas compatibles	10-22 pulgadas
Ampliación opcional	Hasta 24 pulgadas mediante adaptadores
Distancia entre ejes	1.600-4.800 mm
Altura de columna	Aproximadamente 2,60 m
Ancho de barra de cámaras	Aproximadamente 2,80 m
Convergencia total	Rango ±20° / Precisión ±0,02°
Convergencia parcial	Rango ±10° / Precisión ±0,01°

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

4.000,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

03 / Neumáticos y alineación

Desmontadora de ruedas semiautomática 220V

REFERENCIA 10/EQT-300-220



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Tipo de Máquina	Desmontadora de ruedas semiautomática
Alimentación Eléctrica	220V Monofásica
Potencia del Motor	1,1 kW
Capacidad Uña Exterior	10 - 21”
Capacidad Uña Interior	12 - 24”
Diámetro Máximo de Rueda	1000 mm / 39”
Presión de Trabajo	8 - 10 bar
Dimensiones Generales	960 × 760 × 920 mm
Peso	197 kg

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

775,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

03 / Neumáticos y alineación

Desmontadora de ruedas automática con brazo articulado 380v

REFERENCIA 10/EQT-326-380



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Alimentación Eléctrica	380V (Trifásica)
Potencia de Motor	1.1 kW
Agarre Exterior / Interior	10" - 21" / 12" - 24"
Ancho Máximo de Rueda	355 mm (14")
Presión de Trabajo	8 - 10 bar
Dimensiones de Máquina	960 × 760 × 920 mm
Peso Aproximado	220 kg
Nivel Sonoro	< 70 dB

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

1.500,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

03 / Neumáticos y alineación

Desmontadora de ruedas automática con brazo articulado y calderín 380V

REFERENCIA 10/EQT-326IT-380



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Alimentación Eléctrica	380V (Trifásica)
Potencia de Motor	1.1 kW
Sistema de Talonado Rápido	Sí, calderín de aire de impacto integrado (IT)
Agarre Exterior / Interior	10" - 21" / 12" - 24"
Ancho Máximo de Rueda	355 mm (14")
Presión de Trabajo	8 - 10 bar
Dimensiones de Máquina	960 × 760 × 920 mm
Peso Aproximado	235 kg
Nivel Sonoro	< 70 dB

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

1.750,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

03 / Neumáticos y alineación

Desmontadora de rueda Premium automática

REFERENCIA 10/896V-380



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Diámetro máximo de llanta	13”- 28”
Peso máximo de neumático	70 Kg.
Diámetro máximo del neumático	1.200 mm.
Presión de trabajo	8-10 bar.
Anchura de llanta	3”-14”
Nivel de ruido	<70 dB.
Potencia motor	0.85-1.1Kw (2 velocidades)
Alimentación	380 V/1 Ph-50Hz
Peso	605 Kg.

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

4.000,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

03 / Neumáticos y alineación

Desmontadora de rueda básica 220v

REFERENCIA 10/LC810-220



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Alimentación	110 V/ 220 V/ 380 V
Potencia	0.75/1.1 Kw
Uña exterior	10-18 "
Uña interior	12-21 "
Diámetro máximo del neumático	960 mm
Velocidad de rotación de la placa giratoria	6.5 rpm
Anchura de rueda	3-12 "
Presión de trabajo	8-10 bar
Peso	207 Kg

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

927,54 € + IVA

Escanea para consultar el producto

03 / Neumáticos y alineación

Desmontadora de rueda básica 380v

REFERENCIA 10/LC810-380



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Alimentación	110 V/ 220 V/ 380 V
Potencia	0.75/1.1 Kw
Uña exterior	10-18 "
Uña interior	12-21 "
Diámetro máximo del neumático	960 mm
Velocidad de rotación de la placa giratoria	6.5 rpm
Anchura de rueda	3-12 "
Presión de trabajo	8-10 bar
Peso	207 Kg

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

927,54 € + IVA

Escanea para consultar el producto

03 / Neumáticos y alineación

Brazo derecho de ayuda ideal LC885 y 885ITA

REFERENCIA 10/AL320



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Diseñada para la desmontadora de rueda LC885 y 885ITA.
- Peso 50 kg

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

530,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

03 / Neumáticos y alineación

Brazo derecho de ayuda ideal LC810

REFERENCIA 10/PL230



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- El PL230 es una herramienta que reduce drásticamente el esfuerzo necesario a la hora de desmontar ruedas de perfil bajo y llantas de aleación de alto rendimiento.
- Está diseñado y fabricado para ser instalado en nuestra desmontadora de ruedas LC810.
- Ayuda en el cambio de perfil bajo y Run Flat Tyres.
- Peso 35 kg

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

450,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

03 / Neumáticos y alineación

Desmontadora de ruedas automática con brazo articulado y calderín 220V

REFERENCIA 10/EQT-326IT-220



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Alimentación Eléctrica	220V (Monofásica)
Potencia de Motor	1.1 kW
Sistema de Talonado Rápido	Sí, calderín de aire de impacto integrado (IT)
Agarre Exterior / Interior	10" - 21" / 12" - 24"
Ancho Máximo de Rueda	355 mm (14")
Presión de Trabajo	8 - 10 bar
Dimensiones de Máquina	960 × 760 × 920 mm
Peso Aproximado	235 kg
Nivel Sonoro	< 70 dB

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

1.750,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

03 / Neumáticos y alineación

Desmontadora de ruedas semiautomática 380v

REFERENCIA 10/EQT-300-380



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Desmontadora de Ruedas Semiautomática 380V (EQT-300-380)
- Capacidad de Llanta
- 10" - 24"
- 10-21" en uña exterior / 12-24" en uña interior.
- Alimentación 380V
- Motor 1,1 kW
- Dimensiones Rueda
- 1000 x 355 mm

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

775,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

03 / Neumáticos y alineación

Desmontadora de ruedas automática con brazo articulado 220v

REFERENCIA 10/EQT-326-220



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Tipo de Máquina	Desmontadora de ruedas automática con brazo articulado
Alimentación Eléctrica	220V (Monofásica)
Potencia del Motor	1,1 kW
Agarre Exterior (Uña exterior)	10" - 21"
Agarre Interior (Uña interior)	12" - 24"
Diámetro Máximo de Rueda	1.143 mm / 45"
Presión de Trabajo	10 bar
Dimensiones de la Máquina	960 × 760 × 1.080 mm
Peso Neto	309 kg

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

1.500,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

03 / Neumáticos y alineación

Desmontadora de neumáticos de 26" 380V

REFERENCIA 10/EQT-T260-380



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Tipo de Máquina	Desmontadora de neumáticos de camión
Alimentación Eléctrica	380V Trifásica
Motor Rotativo	2,2 kW
Motor de Bomba	1,5 kW
Capacidad de Sujeción de Llanta	14 - 26”
Diámetro Máximo del Neumático	1600 mm / 63”
Peso Máximo del Neumático	500 kg
Dimensiones Generales	2000 × 1580 × 850 mm
Peso Neto / Bruto	520 kg / 670 kg

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

3.100,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

03 / Neumáticos y alineación

Desmontadora de neumáticos de 56"

REFERENCIA 10/EQT-T580-380



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Tipo de Máquina	Desmontadora de neumáticos de camión
Alimentación Eléctrica	380V Trifásica
Motor de Bomba	4,0 kW
Motor Rotativo	2,2 kW
Capacidad de Sujeción de Llanta	14 - 56”
Diámetro Máximo del Neumático	2500 mm / 98”
Peso Máximo del Neumático	2200 kg
Dimensiones Generales	2310 × 2060 × 1100 mm
Peso Neto / Bruto	960 kg / 1080 kg

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

5.250,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

03 / Neumáticos y alineación

Equilibradora de ruedas 220V

REFERENCIA 10/EQT-7280-220



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Alimentación eléctrica	220V
Potencia del motor	0,20 kW
Peso máximo de rueda	65 kg
Diámetro de llanta	10 - 24” (252 - 610 mm)
Ancho de llanta	1.5 - 20” (40 - 510 mm)
Velocidad de equilibrado	200 rpm
Tiempo de medición	8 segundos
Dimensiones (L x A x H)	960 × 760 × 1080 mm
Peso neto	116 kg

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

675,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

03 / Neumáticos y alineación

Equilibradora de ruedas automática

REFERENCIA 10/EQT-7079AS-220



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Tipo	Equilibradora de ruedas automática
Alimentación	220 V
Potencia del motor	0,20 kW
Velocidad	200 rpm
Diámetro de llanta	252-610 mm (10-24")
Ancho de llanta	40-510 mm (1,5-20")
Peso máximo de rueda	65 kg
Dimensiones	960 × 760 × 1080 mm
Peso del equipo	127 kg

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

1.325,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

03 / Neumáticos y alineación

Equilibradora de ruedas

REFERENCIA 10/EQT-7280-220P



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Máximo peso rueda	65 kg.
Potencia de motor	0.20 Kw.
Velocidad de equilibrado	200 rpm.
Diámetro de llanta	252-610 mm. (10-24”)
Ancho de la llanta	40-510 mm. (1.5-20”)
Tiempo de medición	8 s.
Nivel de ruido	< 70 dB.
Dimensiones	960 x 760 x 1230 mm.
Peso	75 Kg.

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

675,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

03 / Neumáticos y alineación

Equilibradora de ruedas de camion

REFERENCIA 10/EQT-T185-220



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Tipo	Equilibradora de ruedas de camión
Alimentación indicada para la gama	110 V monofásica / 220 V monofásica o trifásica / 380 V trifásica (opciones)
Potencia del motor	0,20 / 0,37 kW (según configuración)
Velocidad de equilibrado	200 rpm
Precisión de equilibrado	±5 g
Diámetro de llanta	252-610 mm (10-24")
Peso máximo de rueda	150 kg
Dimensiones del embalaje	960 × 760 × 1250 mm
Peso neto / bruto	103 / 126 kg

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

1.359,54 € + IVA

Escanea para consultar el producto

03 / Neumáticos y alineación

Escáner inteligente de huellas de neumáticos

REFERENCIA 10/EQT-G5



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Distancia de medida	0-10 mm.
Linealidad	0.1 mm.
Fuente óptica	Láser
Pantalla	5.45"HD (138 mm.)
Batería	5500 mA
Material	PC + ABS
Peso	415 g.
Temperatura de trabajo	-10ºC - 50ºC

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

1.800,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

04 / Mobiliario de taller

Mesa de trabajo con panel

REFERENCIA 10/EQT-79111J



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Medidas	200 x 64 x 155.5 cm.
Capacidad máxima	500 Kg.
Peso	112 Kg.

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

448,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

04 / Mobiliario de taller

Mesa de trabajo

REFERENCIA 10/EQT-79111S



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Medidas	200 x 64 x 86.5 cm.
Capacidad máxima	500 Kg.
Peso	86 Kg.

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

400,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

04 / Mobiliario de taller

Banco de Trabajo Profesional con 7 Cajones y Panel Portaherramientas

REFERENCIA 10/TGC1371A-26-24



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Dimensiones	1360 × 458 × 1965 mm, con ruedas
Material	Acero con tablero de madera
Número de cajones	7 cajones
Armario inferior	1 puerta
Ruedas	5" × 2"
Peso neto	141 kg
Peso bruto	155 kg
Medidas del embalaje	1440 × 565 × 1295 mm
Acabado	Pintura electrostática en polvo

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

550,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

04 / Mobiliario de taller

Carro porta herramientas con cajón

REFERENCIA 10/TC301-2-X



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Dimensiones	73.7 x 38.3 x 66.8 cm.
Dimensiones incluyendo ruedas	73.7 x 38.3 x 78.5 cm.
Dimensiones de bandeja	73.5 x 38 x 8.5 cm.
Dimensiones cajón	64.8 x 35 x 10 cm.
Peso	23 Kg.

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

104,44 € + IVA

Escanea para consultar el producto

04 / Mobiliario de taller

Carro porta piezas para taller

REFERENCIA 10/EQT-C300



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Dimensiones	71.9 x 40.5 x 23 cm.
Peso	12 Kg.

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

72,41 € + IVA

Escanea para consultar el producto

04 / Mobiliario de taller

Carro de herramientas sin dotación 7 cajones

REFERENCIA 10/EQT-C700



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Dimensiones	82.5 x 51 x 85.5 cm.
Peso	56 Kg.

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

193,02 € + IVA

Escanea para consultar el producto

04 / Mobiliario de taller

Carro de herramientas sin dotación 7 cajones apertura lateral

REFERENCIA 10/EQT-C007



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Dimensiones	82.5 x 51 x 85.5 cm.
Peso	60.2 Kg.

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

229,14 € + IVA

Escanea para consultar el producto

04 / Mobiliario de taller

Carro porta herramientas con cajón

REFERENCIA 10/TC303D



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Dimensiones (Largo × Ancho × Alto)	762 × 406 × 942 mm
Dimensiones de las bandejas	755 × 396 × 85 mm
Dimensiones del cajón	680 × 380 × 100 mm
Capacidad de carga	150 kg
Peso	16,1 kg

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

66,68 € + IVA

Escanea para consultar el producto

04 / Mobiliario de taller

Carro de herramientas 7 cajones con apertura

REFERENCIA 10/TBR5807-X



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Dimensiones	770 x 461 x 810 mm.
5 cajones	549 x 400 x 65 mm.
1 cajón	549 x 400 x 135 mm.
Peso	65 Kg.

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

380,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

05 / Aire y climatización

Compresor de aire 200 litros 2,2 kW

REFERENCIA 0/1.100.022



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Nombre	SNB-20035M
Potencia	3 HP 2,2 kW
Voltaje	220 monofásico
Aire Aspirado	360 L/min
Presión Máxima	10 bar
Capacidad	200 litros
Nivel de ruido	74 dB
Peso	103 Kg.
Dimensiones	1400 x 540 x 940 mm.

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

712,86 € + IVA

Escanea para consultar el producto

05 / Aire y climatización

Compresor de aire 270 litros 4 kW 10 bar

REFERENCIA 10/1.110.047



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Nombre	SNB-30055
Potencia	5,5 HP 4 kW
Voltaje	380 trifásico
Aire Aspirado	690 L/min
Presión Máxima	10 bar
Capacidad	270 litros
Nivel de ruido	96 dB
Peso	150 Kg.
Dimensiones	1500 x 600 x 1080 mm.

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

1.493,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

05 / Aire y climatización

Conector rápido de 1/2"

REFERENCIA 10/FJT003



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Extremo sin rosca 8 mm
- Extremo con rosca 120 mm

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

1,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

05 / Aire y climatización

Máquina de aire acondicionado gas R134A

REFERENCIA 10/EQT-X545



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Refrigerante	R134A
Modo	Completamente automática
Velocidad de reciclaje	180-350 g/min
Velocidad de recarga	800-1500 g/min
Velocidad de vacío	90 l/min
Capacidad disponible del tanque de refrigerante	10 kg.
Capacidad de la botella de aceite	300 ml.
Temperatura de funcionamiento	-2/ +60 ºC
Presión máxima de trabajo	17.5 bar

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

1.700,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

05 / Aire y climatización

Máquina de aire acondicionado de gas dual R134a y R1234yf

REFERENCIA 10/EQT-X549



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Refrigerante	R134A y R1234yf
Modo	Completamente automática
Velocidad de reciclaje	180-350 g/min
Velocidad de recarga	800-1500 g/min
Velocidad de vacío	90 l/min
Capacidad disponible del tanque de refrigerante	10 kg.
Capacidad de la botella de aceite	300 ml.
Temperatura de funcionamiento	-2/ +60 ºC
Presión máxima de trabajo	17.5 bar

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

2.600,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

06 / Hidráulica y carrocería

Mesa de elevación 500 kg

REFERENCIA 10/TP05001



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- La mesa de elevación o mesa elevadora tiene unas dimensiones 81 x 54,5 x 28,5 cm
- Manejar cargas pesadas

Capacidad	500 kg
Altura mínima	280 mm
Altura máxima	860 mm
Peso	79 Kg

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

328,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

06 / Hidráulica y carrocería

Prensa Hidráulica 30 Toneladas

REFERENCIA 10/OY2030



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Capacidad	30 toneladas
Distancia entre postes	52 cm
Altura	164 cm
Rango de trabajo	0 ~ 840 mm
Certificado	CE
Peso (máquina)	160 kg
Dimensiones (prensa 30 t - 10/OY2030)	171 × 74 × 28 cm
Peso neto (N.W.)	135 kg
Peso bruto (G.W.)	152 kg

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

600,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

06 / Hidráulica y carrocería

Gato de suelo con pistón 25 Toneladas

REFERENCIA 10/TRA25-2A



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Levantamiento de 25 Ton a 9,1 cm, 10 Ton a 9,6 cm
- Extensión de altura 7,5 cm
- Presión nominal 32 Mpa
- Neumático
- Seguridad del extreno
- Acabado cromado
- Peso 56 Kg

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

689,80 € + IVA

Escanea para consultar el producto

06 / Hidráulica y carrocería

Gato para transmisiones 500 kg

REFERENCIA 10/EQT-EH90101



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Capacidad del gato de foso 0,5 Toneladas
- Altura min. 121 cm
- Altura max. 201 cm
- Longitud del vástago 80 cm

Peso	32 Kg

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

114,82 € + IVA

Escanea para consultar el producto

06 / Hidráulica y carrocería

Prensa hidráulica 10 toneladas

REFERENCIA 10/TY10003



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Capacidad de la prensa hidráulica 10 Toneladas
- Dimensiones 68 x 45 x 107 cm
- Trazo 17,5 cm
- Distancia entre columnas 29 cm
- Peso 53 Kg

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

222,58 € + IVA

Escanea para consultar el producto

06 / Hidráulica y carrocería

Gato hidráulico de carretilla 2,5 ton

REFERENCIA 10/T830018



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Capacidad del gato hidráulico 2,5 - 3 toneladas
- Min. altura 8,5 cm
- Max. altura 45,5 cm

Dimensiones 64 x 34,2 x 17,4 cm

- Calidad profesional
- Se ajusta a las normas de seguridad
- Peso 36 kg

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

112,83 € + IVA

Escanea para consultar el producto

06 / Hidráulica y carrocería

Gato de suelo con pistón 40 Toneladas

REFERENCIA 10/TRA40-2A



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Levantamiento 40 Ton a 10 cm, 20 Ton a 9 cm
- Extensión de altura 7,5 cm
- Presión nominal 32 Mpa
- Neumático
- Corto tamaño especial
- Peso 64 Kg

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

735,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

06 / Hidráulica y carrocería

Gato hidráulico de perfil bajo 3 ton

REFERENCIA 10/T83508



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Capacidad del gato hidráulico de perfil bajo 3 Toneladas
- Altura mínima 9,8 cm

Altura máxima	53,5 cm

- Dimensiones aprox. 81,5 x 39,5 x 19,5 cm

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

145,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

06 / Hidráulica y carrocería

Gato para transmisiones 600 Kg

REFERENCIA 10/TEL06011



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Capacidad del gato de foso 600 Kg
- Altura mínima 118 cm
- Altura máxima 196 cm
- Dimension aproximadasv 113 x 33 x 23 cm

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

251,28 € + IVA

Escanea para consultar el producto

06 / Hidráulica y carrocería

Gato para transmisiones 1,5 toneladas

REFERENCIA 10/TEL15011



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Capacidad del gato de foso 1,5 Toneladas
- Altura mínima 119,5 cm
- Altura máxima 198,5 cm
- Dimensiones aproximadas 116 x 31 x 22 cm
- Peso 60 kg

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

250,04 € + IVA

Escanea para consultar el producto

06 / Hidráulica y carrocería

Gato para desmontar amortiguadores

REFERENCIA 10/TRK1500-2



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Capacidad del gato para desmontar amortiguadores 1 tonelada
- Longitud máxima de trabajo 48 cm
- Peso 35 Kg

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

135,70 € + IVA

Escanea para consultar el producto

06 / Hidráulica y carrocería

Gato hidráulico de carretilla 3 ton

REFERENCIA 10/T830025



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Capacidad del gato hidráulico 3 Toneladas
- Altura mínima 13 cm

Altura máxima	46,5 cm

- Dimensiones aprox. 57,2 x 32,8 x 17,5 cm
- Peso 27 Kg

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

90,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

06 / Hidráulica y carrocería

Gato De Carretilla Perfil Bajo Con Brazo De Elevación Plegable 2/3 Toneladas

REFERENCIA 10/T830027H



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Capacidad	2/3 T
Altura mínima	98/580 mm.
Altura máxima	430-770 mm.
Dimensiones	870 x 425 x 195 mm.
Peso	47.80 Kg.

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

199,05 € + IVA

Escanea para consultar el producto

06 / Hidráulica y carrocería

Grúa 2 Toneladas

REFERENCIA 10/OY5102B



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Capacidad	2 toneladas
Rango de trabajo	0-2350 mm
Peso bruto	75 kg.
Tamaño del paquete	85 * 58 * 9 cm. 144 * 32 * 16 cm.

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

200,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

06 / Hidráulica y carrocería

Mordaza industrial 33

REFERENCIA 10/TRA8335



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Capacidad 2.721 Kg
- Altura min. 4-15/16 pulgadas
- Altura max. 26 pulgadas
- Tamaño de la base 7 pulgadas x4-1 / 2 pulgadas
- Multi-funcional es excelente para tractores o camiones
- pesados, tirando postes y piquetes, e incluso sirve como un
- todo uso elevador o cabestrante.

Peso	14 Kg

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

47,43 € + IVA

Escanea para consultar el producto

06 / Hidráulica y carrocería

Mordaza industrial 60

REFERENCIA 10/TRA8605-GS



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Altura min. 13 cm
- Altura max. 132 cm
- Mango Ø34x2.3x850mm/Q235
- Tamaño del paquete 151,5 x 27 x 14 cm
- Dimensión Base material 26 x 12 x 5 cm / Q235
- Dimensión de la columna exterior / material 50 x 22 cm / 4,5 cm
- Las normas de seguridad se ajustan a TUV.GS.CE

Peso	17 Kg

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

77,05 € + IVA

Escanea para consultar el producto

06 / Hidráulica y carrocería

Prensa hidráulica 20 toneladas

REFERENCIA 10/OY2020D



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Pistón desplazable de izquierda a derecha.

Capacidad	20 Toneladas
Rango trabajo	35-912 mm

- Dimensiones aprox.
- 1# 164*68*29.5 CM

N.W	103 Kg
G.W	119 Kg

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

450,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

06 / Hidráulica y carrocería

Prensa hidráulica 40 toneladas

REFERENCIA 10/OY2040S-2



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Capacidad	40 toneladas
Cantidad	1 pc
Peso neto (N.W.)	220 kg
Peso bruto (G.W.)	243 kg
Dimensiones	94 × 35 × 186 cm

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

750,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

06 / Hidráulica y carrocería

Equipo de Hidráulica Portable 10 toneladas

REFERENCIA 10/OY3110A



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Contenido
- Capacidad 10 toneladas
- Min. altura 47 cm
- Max. subida 15 cm
- Dimensiones
- - 1 - 79 x 30 x 16,5 cm
- - 2 - 81,5 x 43 x 16,5 cm
- Peso 18 kg

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

150,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

06 / Hidráulica y carrocería

Brazo de tiro carrocero

REFERENCIA 10/TW10002



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Capacidad 10 toneladas
- Dimensiones del paquete 307 x 38 x 36 cm

Peso	200 Kg

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

995,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

06 / Hidráulica y carrocería

Soporte Motor 560 Kg

REFERENCIA 10/OY5603



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Capacidad	560 Kg.
Peso	30 Kg.

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

80,52 € + IVA

Escanea para consultar el producto

06 / Hidráulica y carrocería

Soporte motor

REFERENCIA 10/TW05001



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Soporte motor o puente motor
- Dimensiones 154 x 15 x 11 cm
- Capacidad 500 kg
- Ajustable en altura 15 cm
- Longitud de la viga 150 cm
- Peso 24 kg

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

89,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

07 / Electricidad e iluminación

Cable para vehículos eléctricos Enchufe Schuko EU

REFERENCIA 10/EQT-EWT2D



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Enchufe según la situación de los diferentes países
- Reino Unido------Enchufe del Reino Unido de 3 pines
- Unión Europea------Enchufe Schuko de la UE, enchufe CEE azul, enchufe CEE rojo, etc.

Corriente ajustable y función de memoria 8A 10A 13A 16A ajustable, cargador EV con

- función de memoria, puede recordar la corriente de la última vez.

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

136,36 € + IVA

Escanea para consultar el producto

07 / Electricidad e iluminación

Comprobador toma de remolque 7 polos 12V

REFERENCIA 0/39-BELT127



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Marca BAHCO
- Para sistemas de 12v y 7 polos.
- Para coches y vehículos agrícolas.
- Prueba la toma de corriente en los automóviles y vehículos agrícolas
- Diseño lógico y fácil de usar
- Cómodo para el usuario con un cable de 4 metros
- CAN-compatibles
- Peso 5 kg

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

121,52 € + IVA

Escanea para consultar el producto

07 / Electricidad e iluminación

Comprobador de baterias Digital

REFERENCIA 0/39-BBT20



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Marca BAHCO
- Funcionamiento por microprocesador

Control en 3 etapas	polaridad, nivel de carga de la batería y sistema de carga

- También comprueba funcionamiento del alternador
- Peso 2 kg

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

61,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

07 / Electricidad e iluminación

Comprobador de baterias con Impresora

REFERENCIA 0/39-BBT40



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Marca BAHCO
- Realiza un diagnóstico rápido de la batería así como un test preciso del mismo
- Comprueba baterías de 6V y 12V y sistemas de alternador y de carga de 12V y 24V
- Comprueba baterías tradicionales de líquido y las VRLA (AGM y GEL)
- Trabaja con sistemas de medida de baterías SAE- DIN- EN e IEC

Rango de trabajo 25- 2.000 CCA

- Pantalla digital de fácil lectura con cualquier tipo de luz
- Peso 10 kg

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

455,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

07 / Electricidad e iluminación

Cargador de baterias 12/24V arrancador de baterias Booster

REFERENCIA 0/39-BBC420



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Marca BAHCO
- Cargador de Baterias 12/24V
- Capacidad nominal 4 h (20) 15 h (1.000)
- Intensidad de Arranque 400 CA
- PESO 25 KG

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

400,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

07 / Electricidad e iluminación

Cargador de baterias 12/24V arrancador de baterias Booster 570 CA

REFERENCIA 0/39-BBC620



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Marca BAHCO
- Cargador de Baterias 12/24V
- Capacidad nominal 4 h (20) 15 h (1.550)
- Intensidad de Arranque 570 CA
- Peso 35 kg

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

500,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

07 / Electricidad e iluminación

Endoscopio para taller

REFERENCIA 0/39-BE200



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Marca BAHCO
- La pantalla LCD a color de 2.5 "proporciona una mayor prestación de todo tipo de locales cerrados donde el ojo no puede alcanzar
- Los 6 LEDs potentes ofrecen hasta 850 LUX (10 cm) y la regulación de luz continua asegura una gran flexibilidad

Ø exterior	8 mm
Longitud	1 m

- -4 pilas AA
- -Modulos de espejo de 35, 45 y 55 grados
- Peso 3 kg

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

429,92 € + IVA

Escanea para consultar el producto

07 / Electricidad e iluminación

Endoscopio con pantalla para taller

REFERENCIA 0/39-BE210



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Marca BAHCO
- Bahco BE210 videoscopio de mano, la mejor manera de asegurar una adecuada documentación de cualquier tipo de trabajo. Inspeccionar los tubos, culatas, los sistemas de ventilación y mucho más.
- La pantalla de 3.5 "LCD a color de alta resolución asegura la representación perfecta y los 4 LEDs potentes iluminar las zonas más oscuras, 850 LUX (a 10 cm), con una regulación de luz continua.
- Gracias a la cubierta de la prueba anti-choque durable y el aceite y resistente a los arañazos de cristal templado del BE210 resiste las más duras condiciones y ambientes.
- Todas las teclas están diseñados para ser fácilmente manejable incluso con los guantes y el software multilingüe está disponible en 21 idiomas.
- Cable semirrígido de 1 m , y un diámetro de 5,8 mm
- Tarjeta de memoria de 1 GB
- Peso 3 kg

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

1.176,22 € + IVA

Escanea para consultar el producto

07 / Electricidad e iluminación

Comprobador de toma de remolque

REFERENCIA 10/39-BELT247N



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Marca BAHCO
- 24V
- 7 Pins, Conectores "N"
- 4 metros de cable
- La lámpara indica si las luces y
- frenos funcionan correctamente
- Peso 1 kg

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

91,26 € + IVA

Escanea para consultar el producto

07 / Electricidad e iluminación

Comprobador de toma de remolque

REFERENCIA 0/39-BELT247S



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Marca BAHCO
- 7 Pins, Conectores "S"
- 4 metros de cable
- La lámpara indica si las luces y frenos
- funcionan correctamente
- Peso 1 kg

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

91,26 € + IVA

Escanea para consultar el producto

07 / Electricidad e iluminación

Comprobador líquido de frenos

REFERENCIA 0/39-BBR110



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Marca BAHCO
- Detecta la humedad en el líquido de frenos
- Trabaja con los tipos DOT3, DOT4 o DOT5
- Apto para vehículos pesados
- Fácil manejo
- La escala de luces muestra si el líquido debe cambiarse o no
- Peso 1 kg

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

79,59 € + IVA

Escanea para consultar el producto

07 / Electricidad e iluminación

Protector de memorias baterías

REFERENCIA 0/39-BELS12



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Marca BAHCO
- Rápido, seguro y simple
- Diagnosis rápida y precisa de la batería
- Indica el estado de la batería en 5 clases diferentes

Capacidad	Baterías de 6 y 12 V.. Alternador y sistemas de carga de 12 y 24 V

- Líquido tradicional y baterías VRLA (AGM y GEL), Gama de trabajo 25-2000 CCA
- Se suministra en maletín de plástico resistente con baterías 6 AA
- Peso 1 kg

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

73,23 € + IVA

Escanea para consultar el producto

07 / Electricidad e iluminación

Manguera luz taller 15 m

REFERENCIA 10/TRI03315D



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- El exclusivo sistema de bobinado coloca automáticamente la manguera hacia adelante y hacia atrás en el carrete
- Tapón de manguera ajustable
- Interruptor de modo de enganche de manguera - rueda libre
- Posicione los soportes de bloqueo en la pared, el techo, el camión de servicio, etc.

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

69,74 € + IVA

Escanea para consultar el producto

07 / Electricidad e iluminación

Comprobador de calentadores

REFERENCIA 0/39-BE100



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Marca BAHCO
- Para comprobar rápidamente las bujías de precalentamiento sin necesidad de desmontarlas.
- Peso 1 kg

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

109,78 € + IVA

Escanea para consultar el producto

07 / Electricidad e iluminación

Arrancador de baterias 12v 1200 CA

REFERENCIA 0/39-BBAGM12-1200



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Marca BAHCO
- Arrancador de 12 V y 1200 CA impulsado por tecnología de condensadores en el interior y equipado con una batería de litio auxiliar
- La batería de litio carga los condensadores cuando la batería del vehículo que se va a cargar no tiene energía suficiente para recargar los supercondensadores por sí sola
- Ofrece tres maneras rápidas y sencillas de recargar los condensadores
- 2. Con el cable mechero de 12 V DC (4-6 minutos)
- 3. Con la batería de litio auxiliar (4-6 minutos)
- Muy ligero, pesa tan solo 2,95 kg, para que se pueda colocar en la parte superior del motor al conectar las pinzas
- Certificación CE de acuerdo con la normativa 2014/30/UE

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

450,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

07 / Electricidad e iluminación

Comprobador de baterias 6/12 v

REFERENCIA 0/39-BBT30



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Marca BAHCO
- Tester digital o comprobador de baterías 6 & 12 V
- Pantalla LED
- Indica el estado de la batería en 5 categorias diferentes
- BUENA & PASA

Capacidad Baterías 6 & 12 V

- Alternador y sistemas de carga de 12 y 24 V
- Rango de trabajo 25 - 2000 CA

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

341,01 € + IVA

Escanea para consultar el producto

07 / Electricidad e iluminación

Máquina de soldadura MIG 12 KVA

REFERENCIA 10/TRBC270A-380



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Voltaje	380V
Frecuencia	50 Hz/60
Potencia	12 KVA
Tensión	20-36 V
Intensidad de soldadura	270-50 A
Eficiencia	35%
Diámetro de soldadura	0.8-1.2mm
Dimensiones (lxlxh)	1050x480x940mm
Peso	97KG

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

1.680,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

07 / Electricidad e iluminación

Máquina de soldadura por puntos digital Spotter 8500 A

REFERENCIA 10/TRSG8500



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Voltaje	2PH380V/220V
Frecuencia	50 Hz/60 Hz
Potencia	5 KVA
Tensión	6 -12 V
Intensidad de soldadura	200-8500 A
Eficiencia	15%
Dimensiones (lxlxh)	380x480x920 mm.
Peso	53 Kg.

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

650,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

07 / Electricidad e iluminación

Arrancador profesional

REFERENCIA 0/PFP680



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Tensión	12 V
Batería	16 Ah · EP16 HAWKER-GENESIS
Protecciones	Aviso de polaridad invertida y protección contra picos de corriente
Comprobación	Indicador de batería interna y funcionamiento del alternador
Cargador	Automático de 1,8 A/h, según ficha
Dimensiones	275 x 83 x 230 mm
Peso	10 kg

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

350,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

07 / Electricidad e iluminación

Pistola impacto de batería 330 NM 1/2

REFERENCIA 0/10073



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Llave impacto de batería de 1/2"
- Inversor de giro y velocidad variable
- La pistola tiene una luz LED integrada
- 330 Nm
- 2.600 RPM
- 3.000 IPM Frecuencia de impacto
- Li-ion 20v 2.000 mAh

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

243,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

07 / Electricidad e iluminación

Pistola impacto de batería 600 NM 1/2

REFERENCIA 0/10201



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Llave impacto de batería de 1/2"
- Inversor de giro y velocidad variable
- La pistola tiene una luz LED integrada
- 600 Nm
- 2.600 RPM
- 3.000 IPM Frecuencia de impacto
- Li-ion 20v 4.000 mAh

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

357,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

07 / Electricidad e iluminación

Cable de carga 32A

REFERENCIA 10/EQT-EWT2T2



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Tipo de conector	Tipo 2 (Mennekes) macho y hembra
Potencia máxima	22 kW (32A, 3 fases)
Longitud	5 metros
Certificaciones	CE
Material	Alta resistencia al calor, golpes y humedad
Accesorios incluidos	Bolsa de transporte EQT

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

150,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

07 / Electricidad e iluminación

Linterna LED para taller

REFERENCIA 0/39-L-FLEX-1



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- LED COB 50-400 lm (principal) - SMD LED 70 ml (linterna)
- Mango flexible 180º
- Doble gancho plegable de rotación completa (360º)
- Batería de litio 3.7V 2000mAh
- Hasta 10 horas de funcionamiento
- Incluye un cable micro USB de 1m

Temperatura	5700 K

- IP54 / IK07

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

35,70 € + IVA

Escanea para consultar el producto

07 / Electricidad e iluminación

Linterna LED recargable para taller

REFERENCIA 10/TRZZ-836LED



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Alimentación	220 v - 50 Hz
Batería	3,7 v - 1800 mAh
LEDs	30 + 7 LED
Tiempo de carga	4 - 5 horas
Tiempo de uso	15 h 7 LED // 4 h 30 LED
Sujeción	2 Ganchos, imanes parte inferior y posterior
Dimensiones	28 cm alto x 5,5 cm ancho x 3 cm profundida
Peso	200 grs

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

12,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

08 / Herramienta neumática

Pistola de impacto 1/2" IRIMO

REFERENCIA 0/39-P801



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Par máximo	745Nm

- 6.800 RPM
- Doble maza

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

155,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

08 / Herramienta neumática

Pistola de impacto 1/2"

REFERENCIA 0/39-BP815



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Marca BAHCO

Llave de impacto muy ligera	2 Kg
Par máximo	825Nm

- Conector giratorio 360 7.000 RPM
- Carcasa de composite
- Doble maza

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

150,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

08 / Herramienta neumática

Llave de carraca neumatica 1/2"

REFERENCIA 0/39-BP821



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Marca BAHCO

Rango de par de llave de carraca neumatica	5 - 68 Nm.
Silenciosa	80 dBA.

- Conector giratorio 360.
- Peso 2 kg

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

106,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

08 / Herramienta neumática

Pistola de impacto 3/4"

REFERENCIA 10/FD-4600



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Llave de impacto neumática resistente (martillo gemelo) 3/4 "

Impulsión cuadrada	3/4 "
Presión de aire	90psi
Velocidad sin carga	5000rpm
Diámetro del perno de la capacidad	M21 (milímetro)
Esfuerzo de torsión máximo	el 1300 NM
Vibración de la cabeza cuadrada	<0.4mm
Entrada de aire	1/4 "

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

120,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

08 / Herramienta neumática

Llave de carraca neumatica 1/4"

REFERENCIA 10/FRW1001



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

La llave de carraca neumatica 1/4" tiene rango de par	41 Nm.
Consumo de aire	114 l/min

- Velocidad 240 rpm
- Peso 2 kg

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

20,60 € + IVA

Escanea para consultar el producto

08 / Herramienta neumática

Sierra neumática

REFERENCIA 10/FWJ-T006



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- La sierra neumática realiza 10.000 cortes por minuto
- Capacidad de corte 3 mm
- Consumo de aire 171 l/min
- Longitud de carrera 10 mm
- Entrada de aire 1/4 "
- Manguera de aire 3/8 "

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

26,48 € + IVA

Escanea para consultar el producto

08 / Herramienta neumática

Manguera taller 15 m

REFERENCIA 10/TRI03015Q



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- El enrollador de manguera tiene una longitud 15 metros

-Resistencia	la carcasa del enrollador de pared está hecha de un material de alta resistencia para garantizar un rendimiento duradero, incluso en condiciones climáticas extremas.
-Diseño compacto	cuenta con un diseño elegante y robusto, con un fuerte brazo de anclaje a la pared. Además, el eje en su brazo permite girar el enrollador 180 grados para evitar enredos en la manguera.

- Diámetro 3/8 "
- Medidas de la boca 1/4 "
- Presión max. 1,7 mpa

Dimensiones	44 x 20,5 x 40 cm

- Peso 8,5 Kg

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

71,98 € + IVA

Escanea para consultar el producto

08 / Herramienta neumática

Pistola de impacto 1/2"

REFERENCIA 10/FD-2601



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Llave de impacto 1/2"
- 720 N/min
- 7.000 RPM
- Mecanismo de martillo gemelo
- Imprescindible para el mantenimiento y cambio de neumáticos
- Peso 3 kg

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

75,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

09 / Herramienta y diagnóstico

Kit maletín con compresor de muelle universal y alargadera

REFERENCIA 10/TRHS-E3410



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Dimensiones (lxlxh)	1025 x 420 x 115 mm.
Peso	17 Kg.

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

140,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

09 / Herramienta y diagnóstico

Kit maletín Juego tester de compresión de motor diesel

REFERENCIA 10/TRHS-A1021



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Dimensiones (lxlxh)	440x440x345 mm.
Peso	5 Kg.

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

82,69 € + IVA

Escanea para consultar el producto

09 / Herramienta y diagnóstico

Kit maletín medidor de presión de combustión de aceite

REFERENCIA 10/TRHS-A1011



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Dimensiones (lxlxh)	430x330x410 mm.
Peso	5 Kg.

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

76,65 € + IVA

Escanea para consultar el producto

09 / Herramienta y diagnóstico

Kit maletín herramienta comprobador de motor por presión

REFERENCIA 10/TRHS-A0030



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Escala del manómetro	0-300 PSI (INCREMENTOS DE 10 PSI)
Manguera del manómetro	26” de largox3 8” de diámetro 500 PSI de trabajo con desconexión rápida.
Adaptadores de la manguera	Máximo alcance: 10-1/2”. LONGxM12x1.25 / 500 PSI Alcance estándar: 10-1/2”. LONGxM14x1.25 / 500 PSI
Peso	2 Kg.

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

28,14 € + IVA

Escanea para consultar el producto

09 / Herramienta y diagnóstico

Kit maletín reparación para roscas de cárter

REFERENCIA 10/TRHS-E2661



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Dimensiones (lxlxh)	530x340x315 mm.
Peso	2.2 Kg.

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

36,96 € + IVA

Escanea para consultar el producto

09 / Herramienta y diagnóstico

Kit maletín de herramientas de bloqueo de reglaje

REFERENCIA 10/TRHS-E3451



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Dimensiones (lxlxh)	405x385x305 mm.
Peso	3 Kg.

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

40,64 € + IVA

Escanea para consultar el producto

09 / Herramienta y diagnóstico

Kit maletín extractor cubo de ruedas

REFERENCIA 10/TRHS-E3525



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Dimensiones (lxlxh)	395x295x330 mm.
Peso	8.25 Kg.

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

103,43 € + IVA

Escanea para consultar el producto

09 / Herramienta y diagnóstico

Juego llaves cazoleta para filtros

REFERENCIA 0/39-BE630



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Marca BAHCO
- Indispensables para cambios de aceite y filtros.
- Juego completo de 28 cazoletas y una llave de filtro aceite de 3 garras, para el cambio de aceite de cualquier tipo de vehículo
- Gran cobertura gracias a las distintas formas de las piezas incluídas en el juego
- Peso 10 kg

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

98,50 € + IVA

Escanea para consultar el producto

09 / Herramienta y diagnóstico

Maletin de herramientas 215 piezas

REFERENCIA 0/M98430



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Marca MANNESMANN
- Maletín de herramientas, 215 piezas
- 3 x Carraca reversible 1/4" + 3/8" + 1/2"
- 38 x Vasos hexagonales,CV,sistema super lock

13 x 1/4"	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
10 x 3/8"	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
15 x 1/2"	11 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm

- 18 x Vasos hexagonales largos, CV, sistema super lock

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

125,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

09 / Herramienta y diagnóstico

Reposicionador de pistones de pinzas de frenos

REFERENCIA 0/39-BBR300P50



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Marca BAHCO
- Reposicionador pistones de freno de izquierdas y derechas
- Con este producto cubrimos el 90% del parque actual de
- coches (VW Group, Renault, Citroën, Peugeot).
- 37 piezas.
- Peso 7 kg

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

135,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

09 / Herramienta y diagnóstico

Llaves fija de pipa

REFERENCIA 10/TBRS0585



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

El conjunto está formado por las siguientes medidas	8,10,11,13,16,17,18,19

- Peso 2 kg

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

25,24 € + IVA

Escanea para consultar el producto

09 / Herramienta y diagnóstico

Llaves fijas acodada

REFERENCIA 10/TBRS0785



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Tipo	Juego de llaves combinadas acodadas de estrella doble

- Juego de llaves combinadas acodadas estrella dobles tiene las medidas

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

17,33 € + IVA

Escanea para consultar el producto

09 / Herramienta y diagnóstico

Llave de carraca

REFERENCIA 10/TBRS0684



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Mango reversible con trinquete (CRV) 1/2
- Sliding T-Bar 1/2 universal de 1/2
- Adaptador 0,5 "1/2

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

15,72 € + IVA

Escanea para consultar el producto

09 / Herramienta y diagnóstico

Llave dinamómetrica de disparo

REFERENCIA 0/39-7445-60



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Marca BAHCO

Precisión de la Llave dinamómetrica de disparo es de	± 3% (ISO 6789)

- Escala de mayor resolución
- Diseño compacto y robusto
- 32 dientes / Ángulo de acción de 11.25º

Nm	10-60
Contenido	3/8"

- Peso 3 KG

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

130,00 € **+ IVA**

Escanea para consultar el producto

09 / Herramienta y diagnóstico

Juego de ventosas para cristales

REFERENCIA 0/39-BBS150



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Marca BAHCO
- Para pegar parabrisas
- 2 ventosas dobles y correa 5m con tensor
- Peso 2 kg

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

79,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

09 / Herramienta y diagnóstico

Juegos de llaves, vasos y torx

REFERENCIA 10/TBRT1302



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Dimensiones 53 x 38,50 x 4 cm

3 Llaves hexagonal (CR-V)	1.5,2,2.5 mm
9 Llaves hexagonal con juego de llaves (CR-V)	1,5,2,2.5,3,4,5,6,8,10 mm
Juego de llaves con llave Torx de 9 piezas (CR-V)	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
22 Unidades de 3/8 " Destornilladores Bits Sockets (CR-V)	SL4, SL5.5, SL6.5 / PH1, PH2, PH3
21 Unidades 1/4 " Screwdriver Bits Sockets (CR-V)	HW3, HW4, HW5, HW6, HW7, HW8
13 Unidades 1/4 "DR. Sockets (CR-V)	4,4.5,5,5,5,6,7,8,9.10,11,12,13,14 mm
10 Unidades 1/4 "DR. Enchufes Profundos (CR-V)	4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 mm

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

55,44 € + IVA

Escanea para consultar el producto

09 / Herramienta y diagnóstico

Juego de llave fija, 22 pcs

REFERENCIA 10/TBRT1305



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Juego de llave fija y de vaso ideal para carros de talleres mecánicos, 22 pcs
- Llaves fijas de la 6 a la 32 mm
- Llaves de vaso de la 6 a la 32 mm
- Dimensiones 53 x 38,50 x 4 cm

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

57,23 € + IVA

Escanea para consultar el producto

09 / Herramienta y diagnóstico

Kit martillo y llave ingles

REFERENCIA 10/TBRT1309



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Contenido anunciado	Martillo y llave inglesa

- Kit martillo y llave ingles ideal para reparaciones domésticas y profesionales.

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

75,18 € + IVA

Escanea para consultar el producto

09 / Herramienta y diagnóstico

Juego herramientas varias y lámpara led

REFERENCIA 10/TBRT1313



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- 1 UNID 8 " Lima plana
- 1 UNID 8 " Lima media redonda
- 1 UNID 8 " Lima redonda
- 1 UNID 8 " Lima triangualar
- 1 UNID Vernier Caliper
- 1 UNID Lámpara LED
- 1 UNID Cinta de medir 5 m
- 1 UNID Regla Recta de Acero Inoxidable 30 cm

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

40,18 € + IVA

Escanea para consultar el producto

09 / Herramienta y diagnóstico

Juego destornilladores de vaso

REFERENCIA 10/TBRT1308



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Juego de destornilladores de vaso, ideal para reparaciones precisas.
- Con mango en T 1.5 , 2, 3, 3.5, 4,5, 5 ,6 ,7 ,8 , 10 mm
- Con mango normal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

32,76 € + IVA

Escanea para consultar el producto

09 / Herramienta y diagnóstico

Kit Tester de compresión

REFERENCIA 10/TRHS-A0031



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Dimensiones	470 x 315 x 435 mm.
Peso	1.2 Kg.

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

21,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

09 / Herramienta y diagnóstico

Kit calado motor

REFERENCIA 10/TRHS-E3504



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Dimensiones	385 x 330 x 300 mm.
Peso	5.3 Kg.

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

58,80 € + IVA

Escanea para consultar el producto

10 / Apoyo y mantenimiento

Juego de borriquetas fijas con trinquete

REFERENCIA 10/T43002



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Borriquetas fijas o burrillas fijas
- 2 unidades por caja
- Capacidad 3 toneladas
- Min. altura 28,4 cm
- Max. altura 42 cm
- Se ajusta a las normas de seguridad

Dimensiones	21 x 19 x 36 cm

- Peso 5 kg

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

35,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

10 / Apoyo y mantenimiento

Juego de borriquetas plegables

REFERENCIA 10/T43004



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Borriquetas plegables o burrillas plegables
- 2 unidades por caja
- - Soporte de gato de aluminio liviano solía soportar su vehículo después de levantar con un gato
- - La altura ajustable varía de 10-3/4 ""a 15-5/8"" con una capacidad de carga de 3 toneladas (6,000 lb)
- - Los pasadores de bloqueo extraíble proporcionan seguridad y estabilidad adicionales y está equipado con 6 posiciones de bloqueo
- - Área de superficie grande para un mejor contacto con la carga que se admite
- - La base de pie ancha proporciona estabilidad adicional; La base es extraíble, lo que permite un almacenamiento compacto cuando no está en uso
- - Probado para la fiabilidad y la seguridad para cumplir con los estándares de seguridad de ASME

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

15,54 € + IVA

Escanea para consultar el producto

10 / Apoyo y mantenimiento

Juego de borriquetas fijas

REFERENCIA 10/T41507G



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Borriquetas fijas o burrillas fijas
- 2 unidades por caja

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

32,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

10 / Apoyo y mantenimiento

Camilla para mecánicos rígida

REFERENCIA 10/TRH6803



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Camilla para mecánicos rígida con reposacabezas
- Capacidad 272 Kg/u
- Dimensiones 90 x 40 x 10 cm
- Peso 4 Kg

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

18,08 € + IVA

Escanea para consultar el producto

10 / Apoyo y mantenimiento

Asiento para mecánicos con ruedas

REFERENCIA 10/TR6201C



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Asiento para mecánicos con ruedas y bandeja para herramientas
- Neumático

Altura mínima	43 cm
Altura máxima	55 cm

- Capacidad de carga máxima 110 kg
- Asiento de 36,5 cm de diámetro
- Peso 6,6 Kg

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

30,23 € + IVA

Escanea para consultar el producto

10 / Apoyo y mantenimiento

Asiento para mecánicos con ruedas no regulable

REFERENCIA 10/TR6100C



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Asiento para mecánicos con ruedas de hierro gran resistencia
- Dos bandejas para herramientas
- Dimensiones 36,5 x 36 x 40 cm
- Peso 5,5 Kg

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

30,97 € + IVA

Escanea para consultar el producto

10 / Apoyo y mantenimiento

Camilla de Taller Mecánico Reclinable

REFERENCIA 10/TR6452



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Diseño	Camilla reclinable con respaldo elevable
Longitud	102 cm (40 pulgadas)
Anchura	42,5 cm
Altura total	11 cm
Estructura	Bastidor de acero tubular y acolchado de alta densidad
Movilidad	6 ruedas multidireccionales

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

24,34 € + IVA

Escanea para consultar el producto

10 / Apoyo y mantenimiento

Camilla taller fija

REFERENCIA 10/TR6451



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Camilla de bajo perfil profesional para taller mecánico en color azul. Diseñada para trabajos ergonómicos debajo del vehículo con total movilidad y máximo confort.
- Cabezal fijo
- Alta resistencia
- Movilidad 360º
- Superficie limpia

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

19,33 € + IVA

Escanea para consultar el producto

10 / Apoyo y mantenimiento

Rampas para coches ATV

REFERENCIA 10/TRT7502



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Rampas para coches
- Capacidad 340 Kg/unidad
- Tamaño del paquete 117 x 30 x 31 cm
- Longitud 226 cm
- Longitud de plegado 116 cm
- Ancho 29.5 cm
- Peso 7 kg
- Rampa de carga ATV le proporciona una forma de

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda


82,62 € + IVA

Escanea para consultar el producto

10 / Apoyo y mantenimiento

Rampa para coches de hierro 3 toneladas

REFERENCIA 10/TRD2003

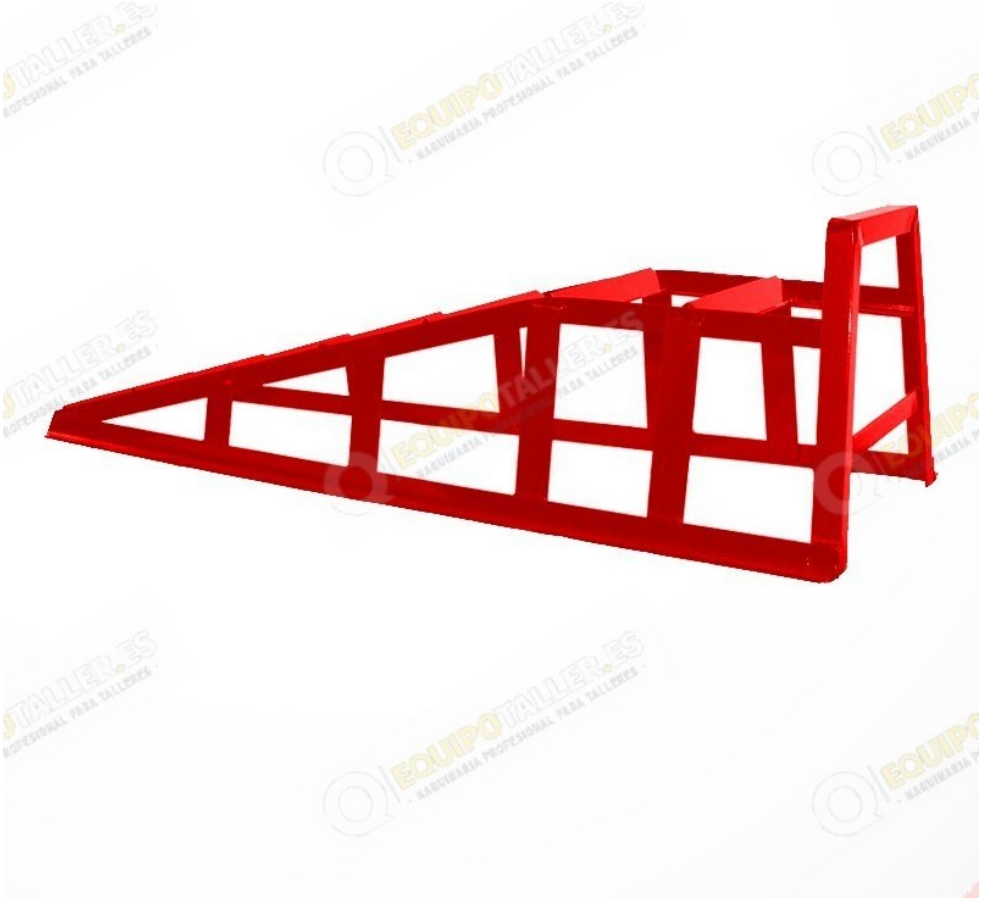

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Capacidad 3 Toneladas
- Dimensiones 112 x 23,5 x 26,5 cm // 42,5 cm ancho en base
- Altura de la rampa 23 cm
- Anchura de la rampa para el neumático 26,5 cm
- Peso 13 kg
- PRECIO UNIDAD

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

49,37 € + IVA

Escanea para consultar el producto

10 / Apoyo y mantenimiento

Rampa para coches de hierro 2 toneladas

REFERENCIA 10/TRD2001-G



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Capacidad 2 toneladas
- Dimensiones 82 x 26,5 x 21 cm // 32 cm ancho en base
- Anchura de la rampa para el neumático 21 cm

Ajustado a las normativas de TUV, GS, CE

- Peso 6 Kg

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

21,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

10 / Apoyo y mantenimiento

Rampa minusvalidos o rampa para personas de movilidad reducida

REFERENCIA 10/TRT6003



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Rampa minusvalidos o rampa para personas de movilidad reducida
- Capacidad 272 Kg/u
- Dimensiones 122 x 5 x 74 cm
- Rampa de alta calidad portátil y plegable.
- Con bordes elevados para evitar deslizamientos
- Peso 12 Kg

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

103,63 € + IVA

Escanea para consultar el producto

10 / Apoyo y mantenimiento

Rampa para coches de hierro 2 toneladas con elevación

REFERENCIA 10/OYR005



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Capacidad	2 toneladas
Material	Hierro
Función	Rampa con elevación
Peso neto / bruto	39 / 40 kg
Embalaje	150 x 38 x 30 cm / 2 piezas

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

150,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

10 / Apoyo y mantenimiento

Caballete moto delantero

REFERENCIA 10/TRMT020



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Soporte de moto o caballete de moto
- Capacidad 400 kg
- Introducción Frontal de la rueda
- Frontal
- Peso 6,5 kg

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

53,09 € + IVA

Escanea para consultar el producto

10 / Apoyo y mantenimiento

Caballete moto trasero

REFERENCIA 10/TRF45502



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Soporte de moto o caballete de moto
- Capacidad 200 kg
- Alto 32 cm
- Introducción Frontal de la rueda
- Trasero
- Peso 6 kg

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

27,39 € + IVA

Escanea para consultar el producto

10 / Apoyo y mantenimiento

Caballete moto delantero

REFERENCIA 10/TRF45501



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Soporte de moto o caballete de moto
- Capacidad 100 kg
- Introducción Frontal de la rueda
- Delantero
- Peso 6 kg

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

24,17 € + IVA

Escanea para consultar el producto

10 / Apoyo y mantenimiento

Caballete moto trasero

REFERENCIA 10/TRMT016



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Caballete trasero para moto, estable y resistente para mantenimiento.
- Capacidad de 200 kg
- Trasero
- Peso 6,5 kg

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

35,96 € + IVA

Escanea para consultar el producto

10 / Apoyo y mantenimiento

Caballete moto delantero

REFERENCIA 10/OY1548



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Soporte de moto o caballete de moto
- Capacidad 100 kg
- Introducción Frontal de la rueda
- Delantero
- Peso 6 kg

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

20,03 € + IVA

Escanea para consultar el producto

10 / Apoyo y mantenimiento

Recogedor de aceite por gravedad con aspersión

REFERENCIA 10/EQT-2090



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Capacidad del tanque	80 litros /21 Gallon (US)
Presión de entrada de aire	6-8bar/87-116psi
Conexión de entrada de aire	1/4"
Grado de vacío	1-0 bar
Presión de aire para descarga de aceite	0.7-1 bar /10-15 psi
Rango de temperatura del aceite	40-60 °C
Velocidad de succión	Probe dia 8mm & Oil 60 °C(max): 6.5 Liter / m
Capacidad de cilindro modular	9 litros
Capacidad del tazón de recolección	16 litros

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

232,77 € + IVA

Escanea para consultar el producto

10 / Apoyo y mantenimiento

Soporte bobina papel

REFERENCIA 10/TRM4901



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Portabobinas de papel para taller
- Dimensiones estándar..
- Con ruedas para facilitar su desplazamiento
- Peso 2,25 Kg
- Soporte bobina papel fijo

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

16,18 € + IVA

Escanea para consultar el producto

10 / Apoyo y mantenimiento

Calzado o taco de rueda camiones

REFERENCIA 10/TRN37-2



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Pack de 2 unidades
- Dimensiones 32 x 20 x 16 cm
- Para camiones
- Peso 9,6 Kg

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda


35,33 € + IVA

Escanea para consultar el producto

10 / Apoyo y mantenimiento

Cabrestante de nylon 1.360 Kg

REFERENCIA 10/TRT1301S

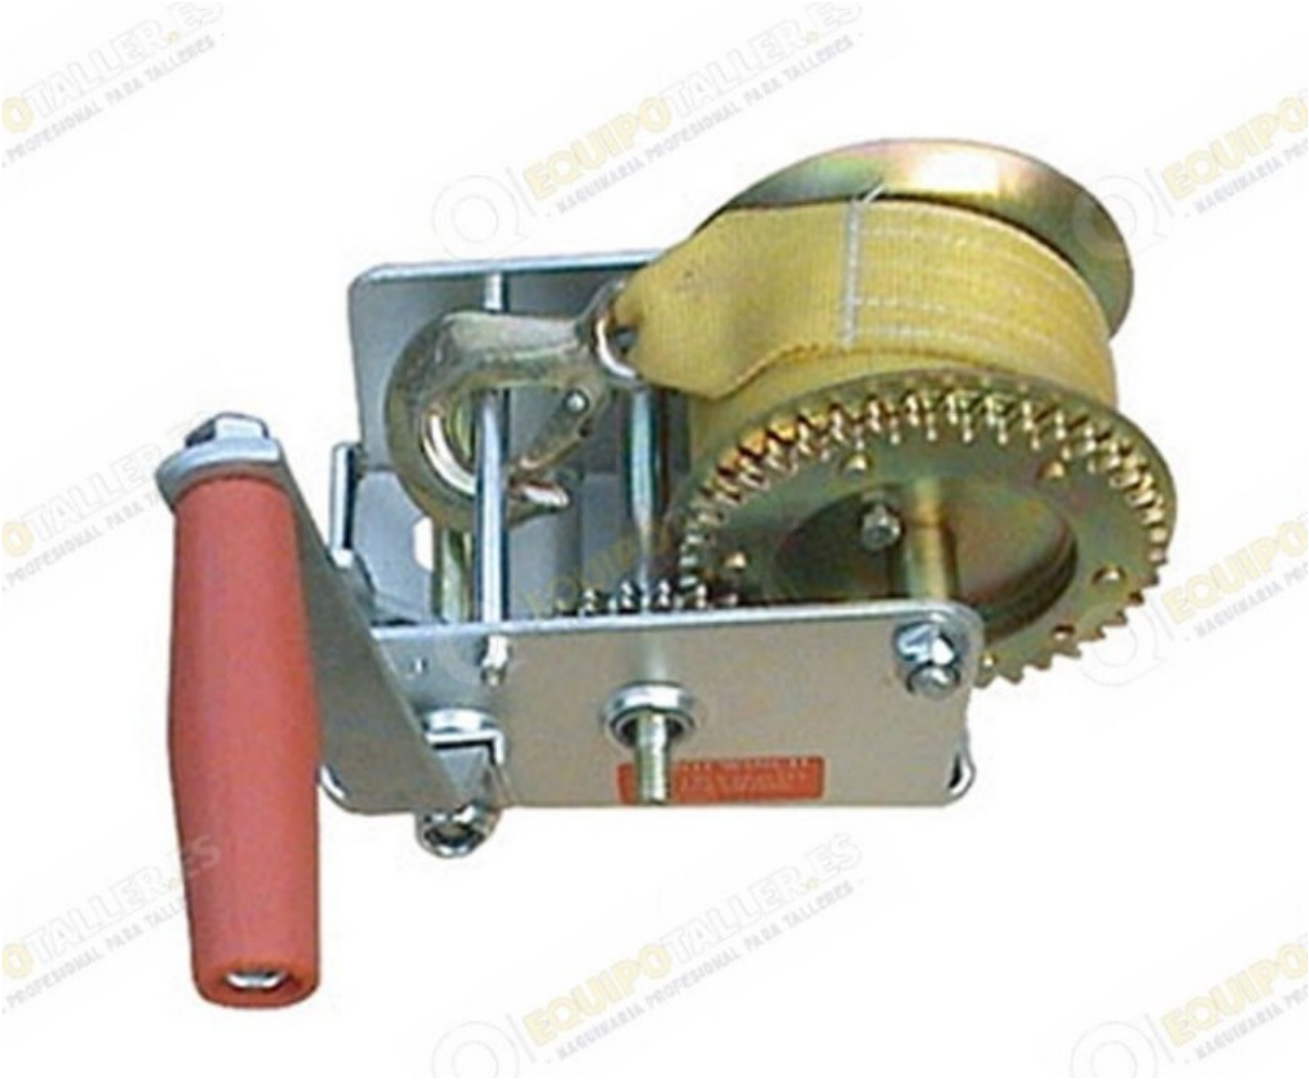

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Capacidad	1360 Kg.
Dimensiones del embalaje	540 x 310 x 220 mm.
Peso	7 Kg.

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

37,66 € + IVA

Escanea para consultar el producto

10 / Apoyo y mantenimiento

Calzo o taco de rueda

REFERENCIA 10/TRF3301



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Pack de 2 unidades
- Dimensiones 10 x 7,5 x 7,5 cm
- Peso 0,66 Kg

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

3,53 € + IVA

Escanea para consultar el producto

10 / Apoyo y mantenimiento

Juego Gato de posición para coches 2 unidades

REFERENCIA 10/TRA9012



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Precio por unidad
- Peso máximo 680 kg
- Dimensiones 93 x 44 x 10,5 cm
- Mangos hasta 12 " de ancho
- Peso 19 Kg

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

180,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

10 / Apoyo y mantenimiento

Soporte bobina papel fijo

REFERENCIA 10/TRM4902



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Portabobinas de papel para taller de pared
- Dimensiones 27 x 24 x 36 cm
- Peso 2 Kg
- Soporte bobina papel fijo

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda


13,97 € + IVA

Escanea para consultar el producto

10 / Apoyo y mantenimiento

Cabrestante de acero 1.360 Kg

REFERENCIA 10/TRT1301C

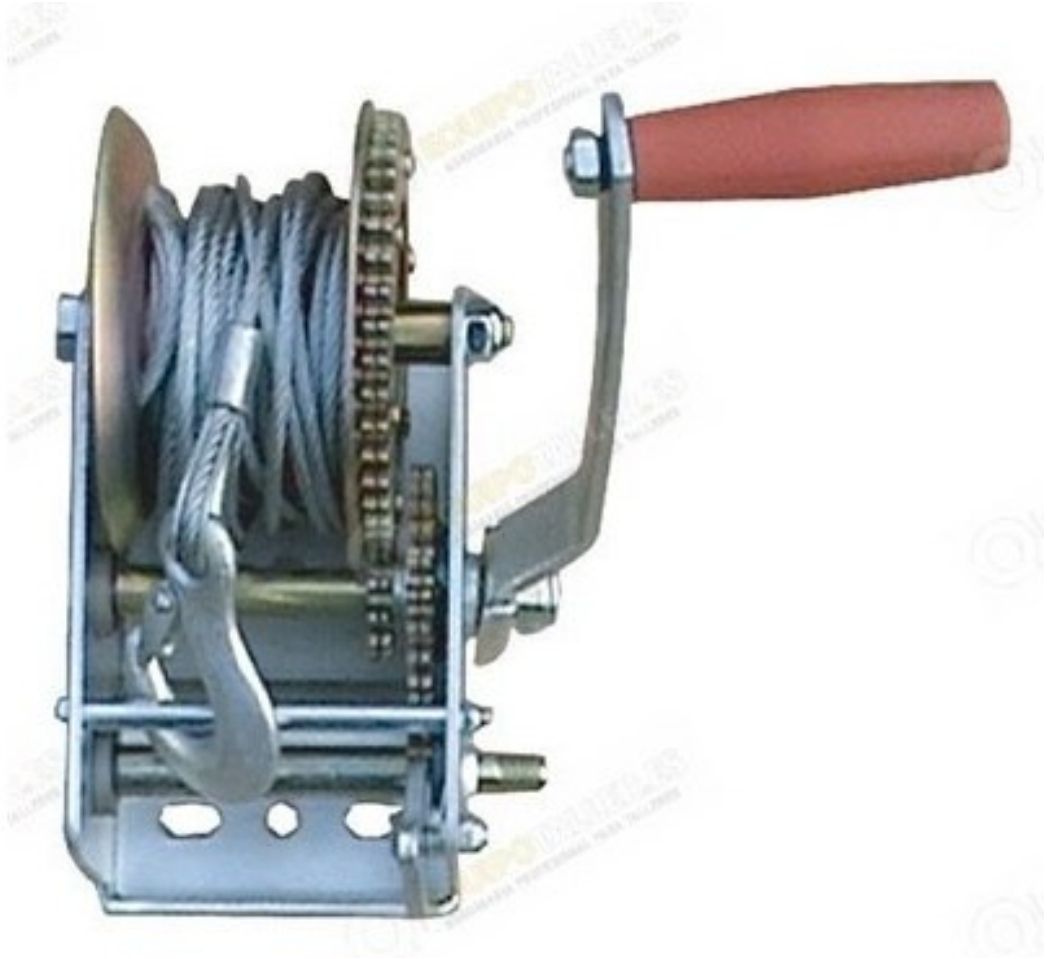

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Capacidad	1360 Kg.
Sección del cable	5 mm
Longitud del cable	10 metros
Dimensiones del embalaje	540 x 310 x 220 mm.
Peso	7 Kg.

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

41,83 € + IVA

Escanea para consultar el producto

10 / Apoyo y mantenimiento

Cubeta lavapiezas con ruedas

REFERENCIA 10/TRG4001-20M



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Cubeta limpia piezas para taller con ruedas
- Capacidad 75 litros
- Varias bandejas de retirada de residuos
- Con ruedas para un mejor desplazamiento
- Dimensiones 80 x 57 x 50 cm
- La cubeta se vende sin líquidos, se recomienda usar uno de buena calidad.
- NO deben utilizarse con detergentes con cuyo pH no esté comprendido entre 6-8.

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

148,40 € + IVA

Escanea para consultar el producto

10 / Apoyo y mantenimiento

Recogedora de aceite de 16 litros

REFERENCIA 0/39-BOD1016



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ·Recogedora de aceite 16 l
- ·Resistente a los químicos más comunes de un taller
- ·Diversas asas para facilitar la manipulación

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

31,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

10 / Apoyo y mantenimiento

Limpiador a presión con arena SANDBLASTER

REFERENCIA 10/TRG4222



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Dimensiones paquete	950x620x610 mm.
Peso	51 Kg.

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

265,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

10 / Apoyo y mantenimiento

Puente para grúas de 500 Kg.

REFERENCIA 10/OY5203



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Capacidad	500 Kg.
Dimensiones	58 x 25 x 7 cm.
Peso	5 Kg.

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

28,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

10 / Apoyo y mantenimiento

Limpiador a presión con arena SANDBLASTER para mesa

REFERENCIA 10/TRG4092



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Dimensiones	630 x 530 x 480 mm.
Dimensiones paquete	640 x 510 x 220 mm.
Peso	20 Kg.

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

80,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

10 / Apoyo y mantenimiento

Generador de Ozono 5.000 mg/h 100 W

REFERENCIA 10/EQTHBC-TB-5G



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Material	Placa de acero
Color	Amarillo
Voltaje	220V
Producción de ozono	5 g/h
Potencia	100 W
Volumen de aire	80 -100 m3/h
Espacio para desinfección	50 m3
Dimensiones	185 x 275 x 150 mm

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

50,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

11 / Lubricación y limpieza

Aceite hidraulico HLP 46 HV 20 litros

REFERENCIA 0/004708



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Producto	Aceite hidráulico HLP 46 HV
Formato	20 litros
Aplicación	Sistemas hidráulicos y equipamiento de elevación

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

65,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

11 / Lubricación y limpieza

Aceite hidráulico HLP 46 HV 5 litros V4

REFERENCIA 0/000618



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Producto	Aceite hidráulico HLP 46 HV
Formato	5 litros
Aplicación	Sistemas hidráulicos y equipamiento de elevación

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

25,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

11 / Lubricación y limpieza

Saco de Sepiolita 20 Kg

REFERENCIA 10/19001



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Producto	Sepiolita
Presentación	Saco de plástico de 20 kg

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

12,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

11 / Lubricación y limpieza

Cubre asientos de nylon de gran resistencia

REFERENCIA 0/39-5750



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Marca BAHCO
- Dimensiones (Alto x Ancho) 1400 x 750 mm

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

12,71 € + IVA

Escanea para consultar el producto

12 / Equipamiento adicional

Bidones de plástico vacíos 1.000 litros

REFERENCIA 0/B1000



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Bidones de plástico vacíos con capacidad para 1.000 litros con refuerzo de metal y paletizados
- Precio por unidad 50 €.
- Precio por la comprar de 2 o más unidades 40 €.

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

50,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

12 / Equipamiento adicional

Bancada

REFERENCIA 10/BANCADA



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Tipo de equipo	Bancada para trabajos de carrocería
Datos técnicos	Consultar medidas y dotación con Equipotaller

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

4.000,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

12 / Equipamiento adicional

Equilibradora de ruedas de moto

REFERENCIA 10/TRE0108-220



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Max. Peso de la rueda 65 kg
- Equilibrio de Precisión 1g
- Equilibrio de la velocidad normal de 80 rpm
- Diámetro de la llanta 10 "-24"
- Ancho de la llanta 1.5 "-20"
- Nivel de ruido Se ajusta a las normas CE de seguridad
- Voltaje en 220 v
- Peso 175 Kg

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

660,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

12 / Equipamiento adicional

Llave de carraca neumatica 1/2"

REFERENCIA 10/FRW1004



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

La llave de carraca neumatica 1/2" tiene rango de par	88 Nm.
Consumo de aire	114 l/min

- Velocidad 160 rpm

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

25,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

12 / Equipamiento adicional

Generador de Ozono 10.000 mg/h 100 W

REFERENCIA 10/EQTHBC-TB-10G



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Material	Placa de acero
Color	Amarillo
Voltaje	220V
Producción de ozono	10 g/h
Potencia	150 W
Volumen de aire	100 -150 m3/h
Espacio para desinfección	100 m3
Dimensiones	185 x 275 x 150 mm

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

80,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

12 / Equipamiento adicional

Adaptador moto 36MM CB910GB

REFERENCIA 10/TB-M-0100000



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Denominación	Adaptador moto 36MM CB910GB

- ADAPTADOR MOTO 36MM 910

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

247,06 € + IVA

Escanea para consultar el producto

12 / Equipamiento adicional

ADAPTADOR MOTO 40MM CB6X

REFERENCIA 10/TB-M-0900000



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Denominación	ADAPTADOR MOTO 40MM CB6X

- ADAPTADOR MOTO 40MM CB6X

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

247,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

12 / Equipamiento adicional

LLANTA CIEGA 36mm 910

REFERENCIA 0/B-W-1000000



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Denominación	LLANTA CIEGA 36mm 910

- LLANTA CIEGA 36mm 910

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

247,06 € + IVA

Escanea para consultar el producto

12 / Equipamiento adicional

LLANTA CIEGA 40MM CB6X

REFERENCIA 0/B-W-5000000



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Denominación	LLANTA CIEGA 40MM CB6X

- LLANTA CIEGA 40MM CB6X

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

247,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

12 / Equipamiento adicional

ADAPTADOR UÑA MOTO

REFERENCIA 10/CW-150-000001-0



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Denominación	ADAPTADOR UÑA MOTO

- ADAPTADOR UÑA MOTO

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

110,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

12 / Equipamiento adicional

Juego extractor de poleas alternador

REFERENCIA 10/TRHS-E2668



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Tipo de herramienta	Juego extractor de poleas de alternador
Compatibilidad y contenido	Consultar la dotación y aplicaciones en la ficha online

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

40,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

12 / Equipamiento adicional

Manómetro prensa de 10 toneladas

REFERENCIA 10/TY10003-MANO



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Accesorio	Manómetro para prensa de 10 toneladas
Referencia de prensa indicada	TY10003

Disponibilidad y condiciones: consultar en la tienda

30,00 € + IVA

Escanea para consultar el producto

Índice de referencias

Busca la referencia y consulta la página indicada.

0/000618 187
Aceite hidráulico HLP 46 HV 5 litros V4

0/004708 186
Aceite hidraulico HLP 46 HV 20 litros

0/1.100.022 73
Compresor de aire 200 litros 2,2 kW

0/10073 119
Pistola impacto de batería 330 NM 1/2

0/10201 120
Pistola impacto de batería 600 NM 1/2

0/39-5750 189
Cubre asientos de nylon de gran resistencia

0/39-7445-60 145
Llave dinamómetrica de disparo

0/39-BBAGM12-1200 114
Arrancador de baterias 12v 1200 CA

0/39-BBC420 104
Cargador de baterias 12/24V arrancador de baterias Booster

0/39-BBC620 105
Cargador de baterias 12/24V arrancador de baterias Booster 570 CA

0/39-BBR110 110
Comprobador líquido de frenos

0/39-BBR300P50 141
Reposicionador de pistones de pinzas de frenos

0/39-BBS150 146
Juego de ventosas para cristales

0/39-BBT20 102
Comprobador de baterias Digital

0/39-BBT30 115
Comprobador de baterias 6/12 v

0/39-BBT40 103
Comprobador de baterias con Impresora

0/39-BE100 113
Comprobador de calentadores

0/39-BE200 106
Endoscopio para taller

0/39-BE210 107
Endoscopio con pantalla para taller

0/39-BE630 139
Juego llaves cazoleta para filtros

0/39-BELS12 111
Protector de memorias baterías

0/39-BELT127 101
Comprobador toma de remolque 7 polos 12V

0/39-BELT247S 109
Comprobador de toma de remolque

0/39-BOD1016 181
Recogedora de aceite de 16 litros

0/39-BP815 125
Pistola de impacto 1/2"

0/39-BP821 126
Llave de carraca neumatica 1/2"

0/39-L-FLEX-1 122
Linterna LED para taller

0/39-P801 124
Pistola de impacto 1/2" IRIMO

0/B-W-1000000 197
LLANTA CIEGA 36mm 910

0/B-W-5000000 198
LLANTA CIEGA 40MM CB6X

0/B1000 190
Bidones de plástico vacíos 1.000 litros

0/M98430 140
Maletin de herramientas 215 piezas

0/PFP680 118
Arrancador profesional

10/1.110.047 74
Compresor de aire 270 litros 4 kW 10 bar

10/19001 188
Saco de Sepiolita 20 Kg

10/39-BELT247N 108
Comprobador de toma de remolque

Índice de referencias

Busca la referencia y consulta la página indicada.

10/896V-380 49
Desmontadora de rueda Premium automática

10/A750 40
Alineadora cámara 3D

10/AL320 52
Brazo derecho de ayuda ideal LC885 y 885ITA

10/BANCADA 191
Bancada

10/CW-150-000001-0 199
ADAPTADOR UÑA MOTO

10/EQT-1127A 39
Elevador de parking

10/EQT-2090 172
Recogedor de aceite por gravedad con aspersión

10/EQT-240C-E-220 19
Elevador de coches 2 columnas 4 toneladas 220v

10/EQT-240C-E-380 20
Elevador de coches 2 columnas 4 toneladas 380v

10/EQT-300-220 46
Desmontadora de ruedas semiautomática 220V

10/EQT-300-380 55
Desmontadora de ruedas semiautomática 380v

10/EQT-30SB-380 33
Elevador de tijera empotrado 380V

10/EQT-30SSE-220 29
Elevador de tijera neumatiquero 3.0T 220V

10/EQT-30SSE-380 30
Elevador de tijera neumatiquero 3.0T 380V

10/EQT-326-220 56
Desmontadora de ruedas automática con brazo articulado 220v

10/EQT-326-380 47
Desmontadora de ruedas automática con brazo articulado 380v

10/EQT-326IT-220 54
Desmontadora de ruedas automática con brazo articulado y calderín 2...

10/EQT-326IT-380 48
Desmontadora de ruedas automática con brazo articulado y calderín 3...

10/EQT-35SB-220 25
Elevador de tijera empotrado 220V

10/EQT-35SB-380 26
Elevador de tijera empotrado 380V

10/EQT-4.0-2DE-220 15
Elevador de coches 2 columnas 4 toneladas 220v

10/EQT-4.0-2DE-380 16
Elevador de coches 2 columnas 4 toneladas 380v

10/EQT-4.0-2DEB-220 14
Elevador de coches 2 columnas 4 toneladas de arco 220v

10/EQT-4.0-2DEB-380 22
Elevador de coches 2 columnas 4 toneladas de arco 380v

10/EQT-40SLE-220 27
Elevador de tijera 4 toneladas sobresuelo 220V

10/EQT-40SLE-380 28
Elevador de tijera 4 toneladas sobresuelo 380V

10/EQT-45F4-380 34
Elevador de 4 columnas electrohidráulico

10/EQT-55MSI-380 37
Elevador de tijera pantógrafo

10/EQT-6.0-2DEB-220 23
Elevador de coches 2 columnas 6 toneladas de arco 220v

10/EQT-6.0-2DEB-380 24
Elevador de coches 2 columnas 6 toneladas de arco 380V

10/EQT-7079AS-220 60
Equilibradora de ruedas automática

10/EQT-7280-220 59
Equilibradora de ruedas 220V

10/EQT-7280-220P 61
Equilibradora de ruedas

10/EQT-79111J 64
Mesa de trabajo con panel

10/EQT-79111S 65
Mesa de trabajo

10/EQT-AL3D 45
Alineadora cámara 3D

Índice de referencias

Busca la referencia y consulta la página indicada.

10/EQT-B30M-220 32
Elevador portátil mono tijera 3 toneladas

10/EQT-C007 70
Carro de herramientas sin dotación 7 cajones apertura lateral

10/EQT-C300 68
Carro porta piezas para taller

10/EQT-C700 69
Carro de herramientas sin dotación 7 cajones

10/EQT-EH90101 81
Gato para transmisiones 500 kg

10/EQT-EWT2D 100
Cable para vehículos eléctricos Enchufe Schuko EU

10/EQT-EWT2T2 121
Cable de carga 32A

10/EQT-G5 63
Escáner inteligente de huellas de neumáticos

10/EQT-M02 44
Elevador de motocicletas hidráulico 500 Kg

10/EQT-S2.5T-220 36
Elevador 1 columna 2.5 Toneladas

10/EQT-S7.5T-380 38
Elevador de camión 7.5 T

10/EQT-T185-220 62
Equilibradora de ruedas de camion

10/EQT-T260-380 57
Desmontadora de neumáticos de 26" 380V

10/EQT-T50E-220 21
Elevador de coches 2 columnas 5 toneladas

10/EQT-T580-380 58
Desmontadora de neumáticos de 56"

10/EQT-X545 76
Máquina de aire acondicionado gas R134A

10/EQT-X549 77
Máquina de aire acondicionado de gas dual R134a y R1234yf

10/EQT-XT-3A 35
Gato elevación central 3.0T

10/EQT-Z30M-220 31
Elevador de tijera móvil 3.0T

10/EQTHBC-TB-10G 194
Generador de Ozono 10.000 mg/h 100 W

10/EQTHBC-TB-5G 185
Generador de Ozono 5.000 mg/h 100 W

10/FD-2601 131
Pistola de impacto 1/2"

10/FD-4600 127
Pistola de impacto 3/4"

10/FJT003 75
Conector rápido de 1/2"

10/FRW1001 128
Llave de carraca neumatica 1/4"

10/FRW1004 193
Llave de carraca neumatica 1/2"

10/FWJ-T006 129
Sierra neumática

10/LC810-220 50
Desmontadora de rueda básica 220v

10/LC810-380 51
Desmontadora de rueda básica 380v

10/OY1548 171
Caballete moto delantero

10/OY2020D 94
Prensa hidráulica 20 toneladas

10/OY2030 79
Prensa Hidráulica 30 Toneladas

10/OY2040S-2 95
Prensa hidráulica 40 toneladas

10/OY3110A 96
Equipo de Hidráulica Portable 10 toneladas

10/OY5102B 91
Grúa 2 Toneladas

10/OY5203 183
Puente para grúas de 500 Kg.

Índice de referencias

Busca la referencia y consulta la página indicada.

10/OY5603 98
Soporte Motor 560 Kg

10/OYR005 166
Rampa para coches de hierro 2 toneladas con elevación

10/PL230 53
Brazo derecho de ayuda ideal LC810

10/QJY240B-E-220 18
Elevador de coche 2 columnas 4 toneladas subestructura 220v

10/QJY240B-E-380 17
Elevador de coche 2 columnas 4 toneladas subestructura 380v

10/T41507G 156
Juego de borriquetas fijas

10/T43002 154
Juego de borriquetas fijas con trinquete

10/T43004 155
Juego de borriquetas plegables

10/T830018 83
Gato hidráulico de carretilla 2,5 ton

10/T830025 89
Gato hidráulico de carretilla 3 ton

10/T830027H 90
Gato De Carretilla Perfil Bajo Con Brazo De Elevación Plegable 2/3 To...

10/T83508 85
Gato hidráulico de perfil bajo 3 ton

10/TAL15001 42
Elevador rápido de carrocero

10/TAL15003 43
Gato elevador de chasis

10/TB-M-0100000 195
Adaptador moto 36MM CB910GB

10/TB-M-0900000 196
ADAPTADOR MOTO 40MM CB6X

10/TBR5807-X 72
Carro de herramientas 7 cajones con apertura

10/TBRS0585 142
Llaves fija de pipa

10/TBRS0684 144
Llave de carraca

10/TBRS0785 143
Llaves fijas acodada

10/TBRT1302 147
Juegos de llaves, vasos y torx

10/TBRT1305 148
Juego de llave fija, 22 pcs

10/TBRT1308 151
Juego destornilladores de vaso

10/TBRT1309 149
Kit martillo y llave ingles

10/TBRT1313 150
Juego herramientas varias y lámpara led

10/TC301-2-X 67
Carro porta herramientas con cajón

10/TC303D 71
Carro porta herramientas con cajón

10/TEL06011 86
Gato para transmisiones 600 Kg

10/TEL15011 87
Gato para transmisiones 1,5 toneladas

10/TGC1371A-26-24 66
Banco de Trabajo Profesional con 7 Cajones y Panel Portaherramienta...

10/TP05001 78
Mesa de elevación 500 kg

10/TR6100C 159
Asiento para mecánicos con ruedas no regulable

10/TR6201C 158
Asiento para mecánicos con ruedas

10/TR6451 161
Camilla taller fija

10/TR6452 160
Camilla de Taller Mecánico Reclinable

10/TRA25-2A 80
Gato de suelo con pistón 25 Toneladas

Índice de referencias

Busca la referencia y consulta la página indicada.

10/TRA40-2A 84
Gato de suelo con pistón 40 Toneladas

10/TRA6000 41
Elevador lateral de 1,5 toneladas

10/TRA8335 92
Mordaza industrial 33

10/TRA8605-GS 93
Mordaza industrial 60

10/TRA9012 177
Juego Gato de posición para coches 2 unidades

10/TRBC270A-380 116
Máquina de soldadura MIG 12 KVA

10/TRD2001-G 164
Rampa para coches de hierro 2 toneladas

10/TRD2003 163
Rampa para coches de hierro 3 toneladas

10/TRE0108-220 192
Equilibradora de ruedas de moto

10/TRF3301 176
Calzo o taco de rueda

10/TRF45501 169
Caballete moto delantero

10/TRF45502 168
Caballete moto trasero

10/TRG4001-20M 180
Cubeta lavapiezas con ruedas

10/TRG4092 184
Limpiador a presión con arena SANDBLASTER para mesa

10/TRG4222 182
Limpiador a presión con arena SANDBLASTER

10/TRH6803 157
Camilla para mecánicos rígida

10/TRHS-A0030 135
Kit maletín herramienta comprobador de motor por presión

10/TRHS-A0031 152
Kit Tester de compresión

10/TRHS-A1011 134
Kit maletín medidor de presión de combustión de aceite

10/TRHS-A1021 133
Kit maletín Juego tester de compresión de motor diesel

10/TRHS-E2661 136
Kit maletín reparación para roscas de cárter

10/TRHS-E2668 200
Juego extractor de poleas alternador

10/TRHS-E3410 132
Kit maletín con compresor de muelle universal y alargadera

10/TRHS-E3451 137
Kit maletín de herramientas de bloqueo de reglaje

10/TRHS-E3504 153
Kit calado motor

10/TRHS-E3525 138
Kit maletín extractor cubo de ruedas

10/TRI03015Q 130
Manguera taller 15 m

10/TRI03315D 112
Manguera luz taller 15 m

10/TRK1500-2 88
Gato para desmontar amortiguadores

10/TRM4901 173
Soporte bobina papel

10/TRM4902 178
Soporte bobina papel fijo

10/TRMT016 170
Caballete moto trasero

10/TRMT020 167
Caballete moto delantero

10/TRN37-2 174
Calzado o taco de rueda camiones

10/TRSG8500 117
Máquina de soldadura por puntos digital Spotter 8500 A

10/TRT1301C 179
Cabrestante de acero 1.360 Kg

Índice de referencias

Busca la referencia y consulta la página indicada.

10/TRT1301S 175
Cabrestante de nylon 1.360 Kg

10/TRT6003 165
Rampa minusvalidos o rampa para personas de movilidad reducida

10/TRT7502 162
Rampas para coches ATV

10/TRZZ-836LED 123
Linterna LED recargable para taller

10/TW05001 99
Soporte motor

10/TW10002 97
Brazo de tiro carrocero

10/TY10003 82
Prensa hidráulica 10 toneladas

10/TY10003-MANO 201
Manómetro prensa de 10 toneladas

LOTE 2022-L1-220 3
Taller mecánico completo 220v

LOTE 2022-L1-380 4
Taller mecánico completo 380v

LOTE 2022-L2-220 5
Elevador de coches y gato de carretilla 220v

LOTE 2022-L2-380 6
Elevador de coches y gato de carretilla 380v

LOTE 2022-L3-220 7
Equilibradora y desmontadora de neumáticos 220v

LOTE 2022-L3-380 8
Equilibradora y desmontadora de neumáticos 380v

LOTE 2022-L4-220 10
Equilibradora y desmontadora de neumaticos automatica 220v

LOTE 2022-L4-380 9
Equilibradora y desmontadora de neumaticos automatica 380v

LOTE 2022-L5-220 12
Elevador de coches y generador de ozono 5.000 Mg

LOTE 2022-L5-380 13
Elevador de coches y generador de ozono 5.000 Mg

LOTE 2025-GRUA 11
Grúa 2 toneladas con puente de 500 Kg

EQUIPOTALLER.ES

Tu próximo equipo empieza aquí.

Consulta la ficha del producto o contacta con Equipotaller para preparar tu presupuesto.

CONTACTO COMERCIAL

924 03 98 99

607 151 275

info@equipotaller.es

Lunes a viernes · 08:00 a 16:00

Calle del Acero, 5 · Mérida (Badajoz)

Visita la tienda: www.equipotaller.es